

# Exchangeable kit ATS PAZ400


Article 28491



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Rapide, montable sans outil, utilisables sans rajustement.
- Disponibles en version standard et ESD, avec ou sans interface interne
- Transmission du signal librement configurable avec barrettes VG ou pièces de contact

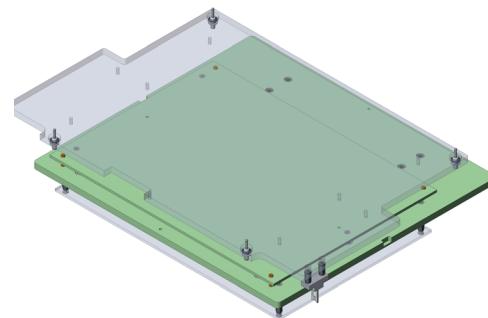

## Données générales

Groupe de produits:	ATS Interfaces de test pneumatiques (PA)
Sous-série:	ATS PAZxxx
Série:	ATS PAZ400
Version:	avec interface
État à la livraison:	monté
Pour interfaces tandem:	non
Signaux d'interface max.:	750
Blocs d'interface requis:	non
Interface interne:	absent
Mise en contact à 2 niveaux:	non
Mise en contact des deux côtés:	non
Poids:	7,9 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Basse tension:	non
Conforme RoHS:	oui

## Adapté aux

Interfaces de test pneumatiques (PA):

PAZ 400

## Caractéristiques techniques


Longueur du poussoir du dispositif de placage:	36,4 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test en bas:	10,5 mm
Hauteur libre au-dessus de la PCB:	36 mm
Tension de contrôle admissible:	25 VAC / 60 VAC
Surface utile (LxP):	350 x 250 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	558 x 429 x 164 mm

# Exchangeable kit ATS PAZ400

Article 28491



**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

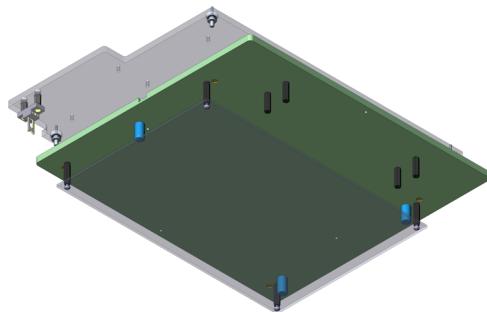

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème  
**Kits d'interface de test**



[ingun.com](http://ingun.com)