




- Per contattare ad esempio connettori a innesto, microconnettori e microinterruttori
- Fino a 12 GHz
- Interfaccia cavo SMA
- Montaggio tramite fissaggio a flangia



5G
READY

PATENT
PENDING

UTILITY
MODEL

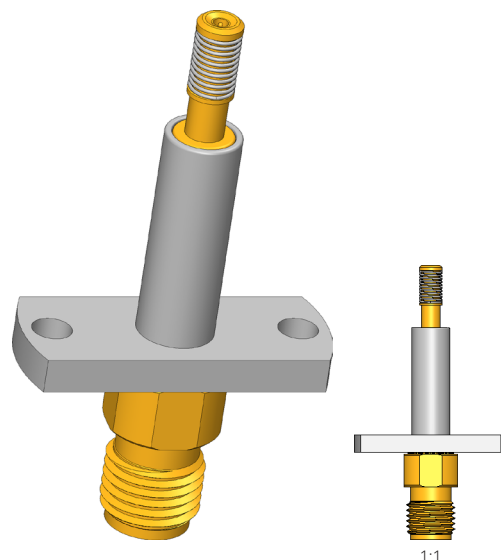

1:1

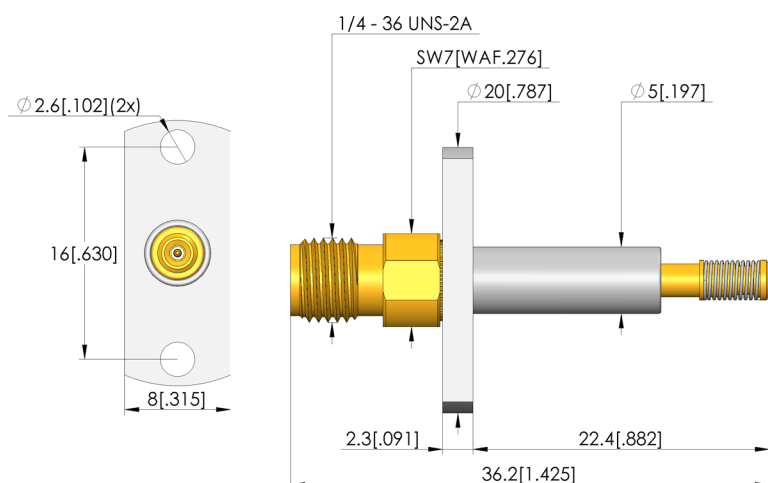

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Contatti a molla per radiofrequenza HFS
serie:	HFS-856
Serie sottostrutturale:	HFS-856
passo:	10 mm
Campione di prova / contatto:	MM8030
Tipo di installazione:	Flangia
Alloggiamento flottante:	sì
Antirodotto:	no
Pistone continuo:	sì
Assemblaggio adatto all'interfaccia:	SMA 50 Ohm
Assemblaggio adatto al genere:	M Conduttore di segnale maschio/spina
Coppia consigliata all'interfaccia:	45 cNm
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati del conduttore esterno

Forma della testina del conduttore esterno del connettore:	43 Centraggio all'esterno
Diametro della testina del conduttore esterno:	3 mm
Forza elastica totale del conduttore esterno con corsa di lavoro:	4 N
Corsa di lavoro conduttore esterno:	4,2 mm
Corsa massima conduttore esterno:	5,2 mm
Conduttore esterno intercambiabile:	no
Max. capacità di corrente conduttore esterno:	3 A



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

Dati del conduttore di segnale




Forma della testina del conduttore di segnale:	05 Rotondo (raggio completo)
Diametro della testina del conduttore di segnale:	0,3 mm
Forma della testina del conduttore di segnale materiale:	3 CuBe
Forma della testina del conduttore di segnale superficie:	A oro
Numero di conduttori di segnale:	1
Conduttore di segnale intercambiabile:	no
Corsa di lavoro del conduttore di segnale:	0,8 mm
Forza elastica per conduttore di segnale con corsa di lavoro:	1,5 N
Corsa massima conduttore di segnale:	2 mm
Max. capacità di corrente conduttore di segnale:	2 A

Dati elettrici




Gamma di frequenza fino a:	6 GHz
Impedenza:	50 Ohm

Dati meccanici

Forza elastica totale con corsa di lavoro:	5,5 N
Lunghezza totale:	36,2 mm
Diametro del manicotto di contatto:	5 mm
Altezza di installazione senza manicotto di contatto:	22,4 mm

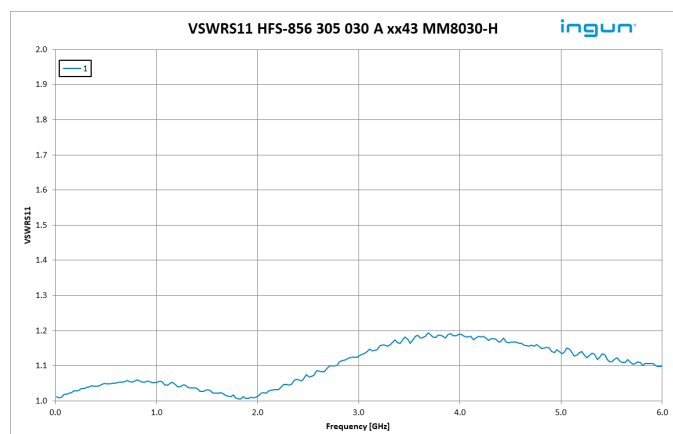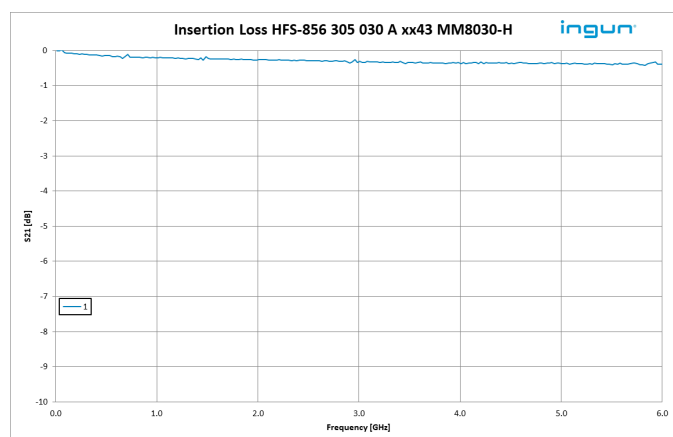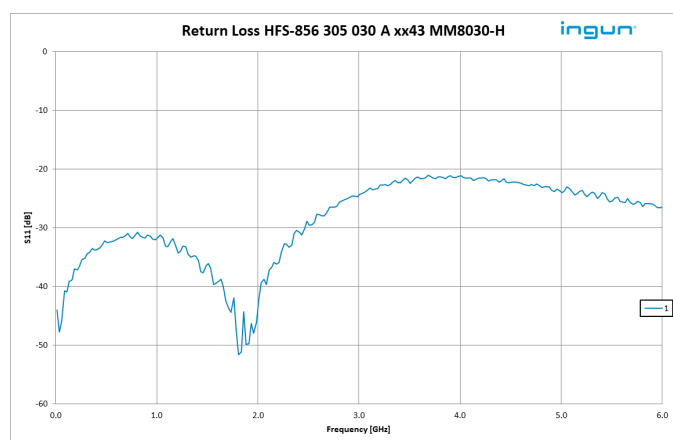

HFS-856 305 030 A 5543MM8030 H, RF measurement setup

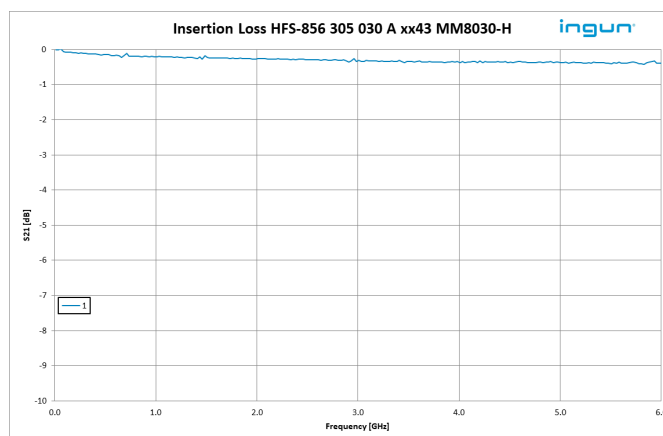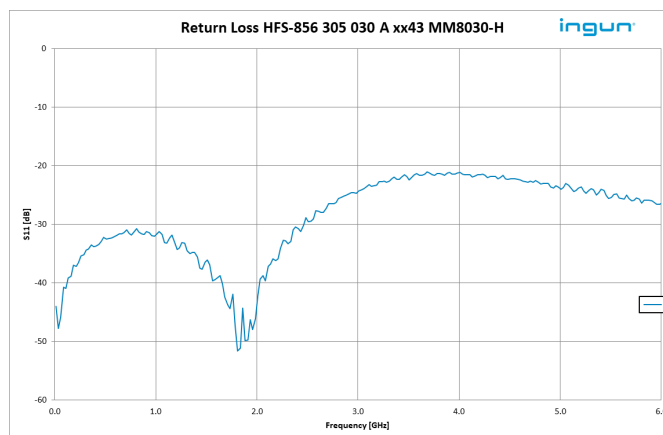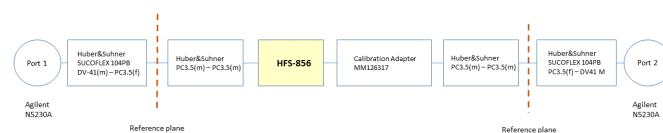

High-Frequency Probe

HFS-856 305 030 A 5543MM8030-H


Articolo HFS-856-0022




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

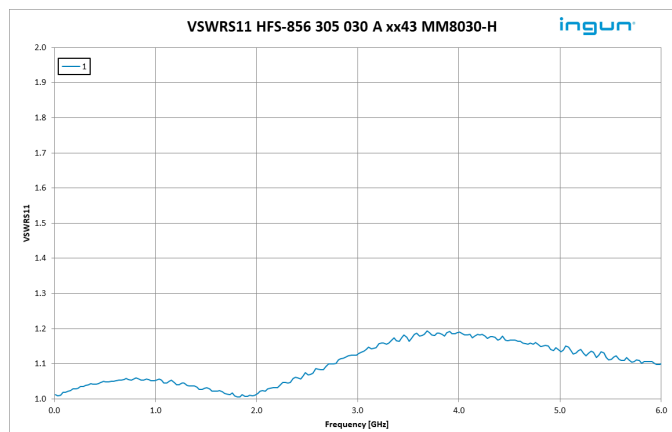

HFS-856 305 030 A 5543MM8030 H, RF measurement setup

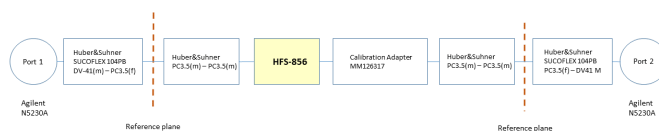

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla per radiofrequen-



CONTATTI A MOLLA PER RADIOFREQUENZA

ingun.com