




INGUN SELECTION

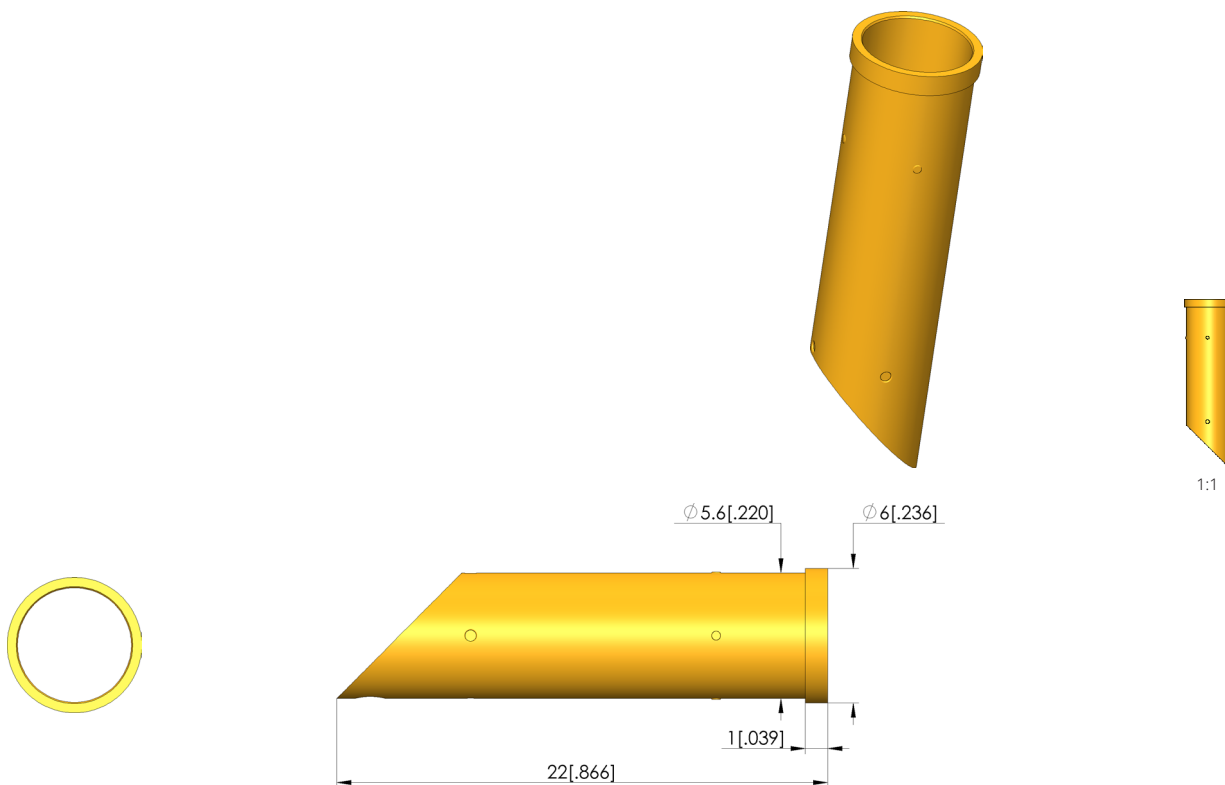

Dati generali

Gruppo di prodotti: Manicotti di contatto (KS)
 serie: KS-366
 Serie sottostrutturale: KS-366 versione a innesto
 Tipo di connessione manicotto di contatto: Saldatura / aperto
 Anello di pressione: no
 Superficie: oro
 Diametro del collare: 6 mm
 Altezza del collare: 1 mm
 Zigrinatura: no
 A prova di vuoto: no
 Conforme a RoHS: sì

Dati meccanici

Lunghezza totale: 22 mm
 Diametro esterno: 5,6 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 5,59 – 5,6 mm
 Foro di montaggio in FR4: 5,59 – 5,6 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

