

Steckverbinder HSD-SB

STV-HSD-SB-T-USBA3.1

Artikel 116352



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]


Partner for Future Technology

- USB-A HSD-Steckverbinder für testsystemseitigen HSD-Schnittstellenblock SB-T-HSD-005
- Prozesssichere Übertragung von USB-A 3.1 Signalen
- HSD Signal-Übertragung über eine Schnittstelle (Verkettung weiterer HSD-Schnittstellenblöcke noch nicht möglich)
- Ein USB-A 3.1 Kanal zur Signalübertragung
- Signalanbindung mit handelsüblichen USB-A Kabeln (z.B. USB-A auf USB-A, USB-A auf RJ45)
- Farbcodierte Zuordnung der HSD-Steckverbinder, grün für testsystemseitigen HSD-Schnittstellenblock
- Durchgängig gleichbleibend, stabile Signalqualität
- Brutto-Datenrate von bis zu 5 Gbit/s
- PoE kompatibel (Power over Ethernet) nach IEEE 802.3

Verwendung

Der USB-A HSD-Steckverbinder wird zur prozesssicheren Übertragung von USB-A Signalen verwendet, mit einer Brutto-Datenrate von bis zu 5 Gbit/s. Er verfügt über einen USB-A 3.1 Kanal zur Signalübertragung. Die Signalanbindung an den Prüfling erfolgt mit handelsüblichen USB-A Kabeln (z.B. USB-A auf USB-A, USB-A auf RJ45).

NEW

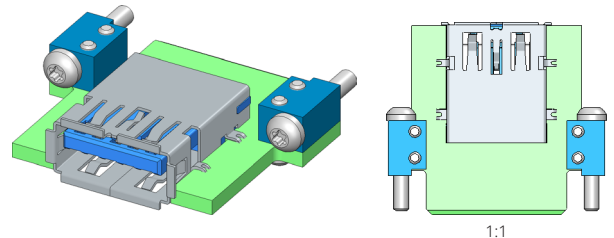

Lieferung

Die Lieferung des USB-A HSD-Steckverbinders erfolgt vollbestückt, vorbereitet zur Anbindung handelsüblicher USB-A Kabel, einschließlich Montagematerial.

Hinweis:



Handelsübliche USB-A Kabel (z.B. USB-A auf USB-A, USB-A auf RJ45) müssen individuell beschafft werden.

Hinweis:

Anzahl Steckzyklen: ca. 5.000

Hinweis:

Typische Steck-/Abzugskraft am Schnittstellenblock: ca. 5 bis 20 N



Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Elektrisches Zubehör
Baureihe:	STV
Typ:	HSD-SB Steckverbinder
Ausführung:	USB-A (Testsystemseite)
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Auslieferungszustand:	Inkl. Montagematerial
Bestückung:	1x USB-A 3.0 Buchse
Farbe:	Rot
Breite:	25,4 mm
Höhe:	7 mm
Gewicht:	0,01 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Schnittstellenblöcke (SB):

SB-T-HSD-005

Technische Daten

Anschluss:	USB-A 3.0 Buchse
Montage:	Schraube M2
Anzahl Pole:	1
Brutto-Datenrate:	5 Gbit/s
Länge:	28,5 mm
Außenmaße (BxTxH):	28,5 x 25,4 x 7 mm





Steckverbinder HSD-SB

STV-HSD-SB-T-USBA3.1

Artikel 116352



ingun[®]
Partner for Future Technology

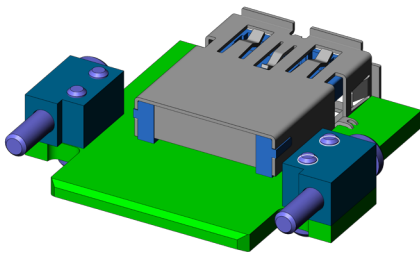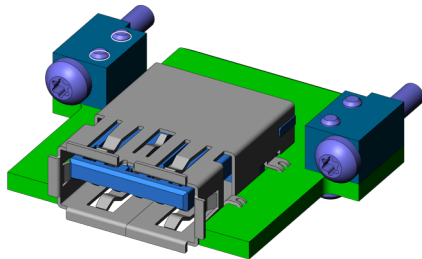

HSD-Schnittstellenblöcke

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
116156	SB-T-HSD-005	HSD-Schnittstellenblock für Testsystemseite mit fünf High-Speed Kanälen

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE