

Schnittstellenblock

SB-P-HS-008-50A-1,0-L

Artikel 111830



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology


- Bestückt mit INGUN-Kontaktstiften
- Einsetzbar in allen Prüfadaptern mit interner oder externer Pylon-Schnittstelle
- Gleichbleibend geringe Übergangswiderstände und wiederholbare Messwerte
- Hohe Kontaktsicherheit und Übertragungsqualität
- Prozesssichere Übertragung von Hochstromsignalen

Verwendung

Mit Schnittstellenblöcken (SB) werden Signale zwischen Prüfeinrichtung und Testsystem in internen und externen Pylon-Schnittstellen prozesssicher übertragen. Hochstromblöcke eignen sich zur prozesssicheren Übertragung von hohen Strömen und gefährlichen Spannungen im Rahmen ihrer Spezifikation.

Signalübertragung




Die Signalübertragung erfolgt durch zwei gegenüberliegende Schnittstellenblöcke, die für einen Arbeitsabstand von $15,1 \pm 0,5$ mm zwischen ihren Montageflächen ausgelegt sind.

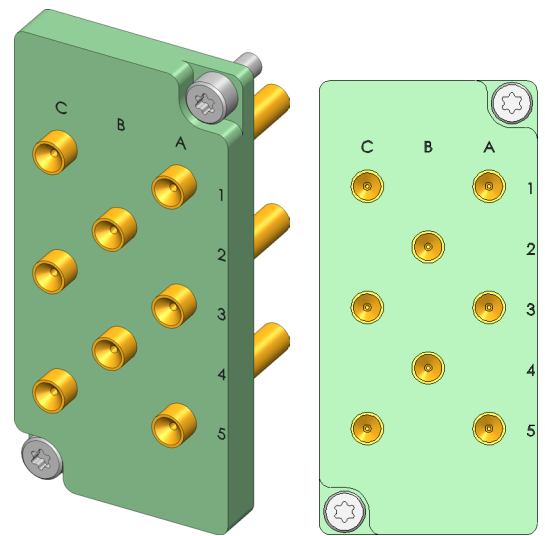

1:1

Lieferung

Die Lieferung erfolgt vollbestückt einschließlich Montagematerial.

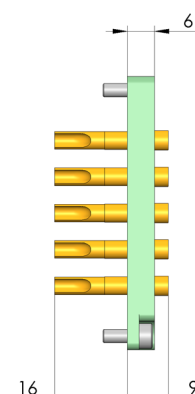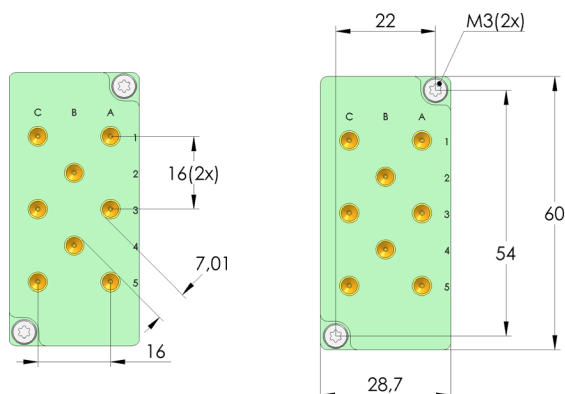

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Schnittstellenblöcke (SB)
Baureihe:	SB-HS
Typ:	Hochstromblock
Ausführung:	Prüflingsseite
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Bestückung:	KT-150L3E03-30S (Löt)
Gewicht:	0,038 kg
Temperatur min.:	-30 °C
Temperatur max.:	120 °C
RoHS-konform:	ja

Elektrische Daten

Durchgangswiderstand typisch max. (ein GKS):	5 mOhm
--	--------

Passend für

Passendes Gegenstück 1:
Austauschsätze MA (ATS MA):

SB-T-HS-008-50A-L
ATS MAxx

Technische Daten

Arbeitsabstand:	15,1 +/- 0,5 mm
Anschluss:	Lötmulde
Anzahl Pole:	8 (fixe Pos.)
Luftabstand (unverdrahtet):	7 mm
Max. Strom ein GKS:	50 A
Max. Strom alle GKS:	35 A
Max. Spannung:	6 V
Max. Verlustleistung:	25 W
Min. Leitungsquerschnitt:	6 mm ²

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

