





直接訪問產品

## Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

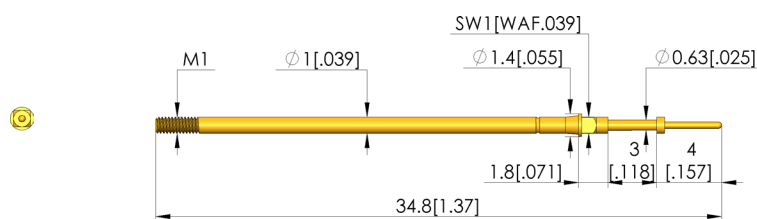

### 一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

1 cNm

盘式触针

盘式触针

T-073

1,91 mm

焊盘

是

可旋入

是

否

否

0,5 - 1 cNm

KS-075 M

-40 °C

80 °C

是

### 针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

盘式触针针头高度:

盘直径:

05 圆形 (全半径)

0,4 mm

A 金

3 铍铜

3,5 mm

1 mm

### 电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

3 A

20 mOhm

### 机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

34,8 mm

1 mm

3 mm

0,43 N

02

0,6 N

2,4 mm

Test Probe

T-073 305 040 350 100A0602M


产品 T-073-0003



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

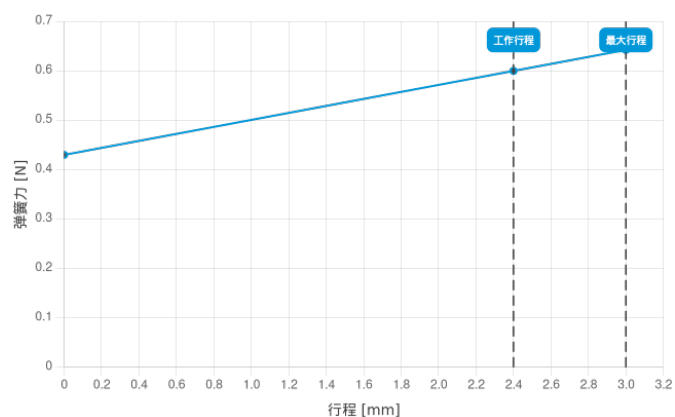

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
螺纹探针



螺纹探针