

Test Probe VF25-203 220 A 150


产品 VF25-0015






直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

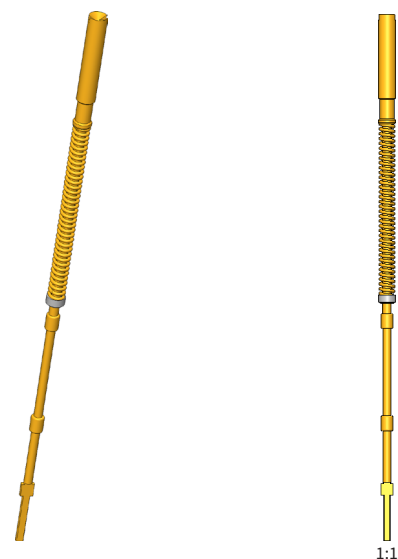

1:1

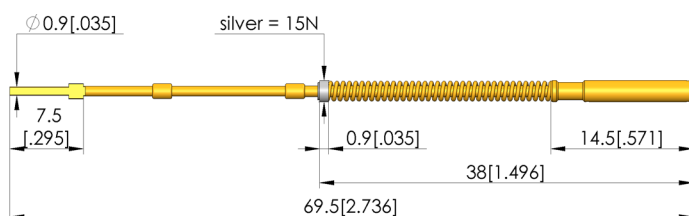

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
贯通式活塞:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

定位针
定位针
VF25
2,54 mm
接线柱
是
卡口接头
是
否
是
是
 $\phi 0,9 \times 0,5 \times 7,5$
KS-VF25
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状: 03 内锥
针头直径: 2,2 mm
针头形状 表面: A 金
针头形状 材料: 2 钢

电气数据

载流能力/额定电流: 5 A
电阻 (Ri) 典型值: 50 mOhm

机械数据

总长: 69,5 mm
针管直径: 2 mm
最大行程: 6 mm
弹簧预紧力: 6,18 N
工作行程中的弹簧力: 15 N
建议工作行程: 5 mm

Test Probe VF25-203 220 A 150


产品 VF25-0015



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

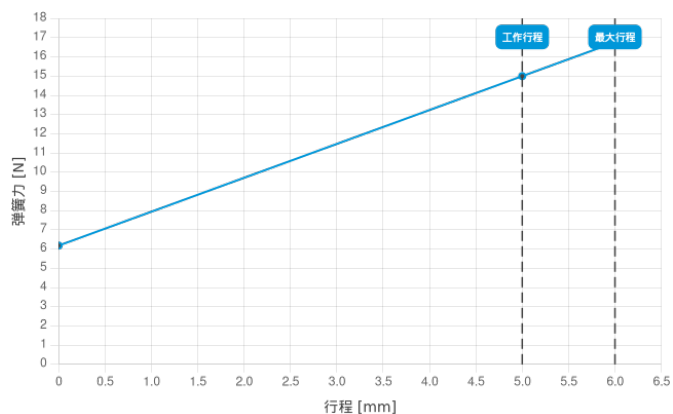

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
螺纹探针



螺纹探针