





- Transmissions conformes CEM des hautes fréquences pour relier la carte de circuits haute sensibilité au système de mesure, en provenance de la, et vers la, zone blindée
- Transmission, immune aux interférences, de signaux haute fréquence
- 500 cycles d'enfichage

Utilisation



La transmission coaxiale de la haute fréquence est utilisée pour transmettre des signaux haute fréquence depuis et vers la chambre à haute fréquence. La transmission a lieu pratiquement sans pertes.

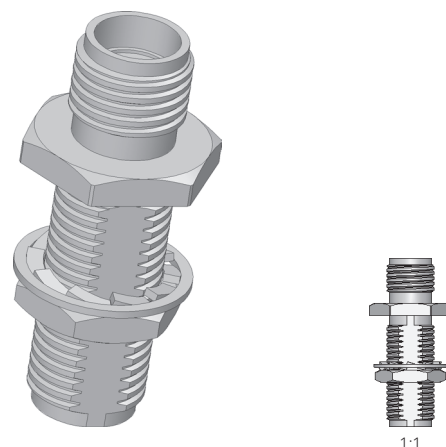

1:1

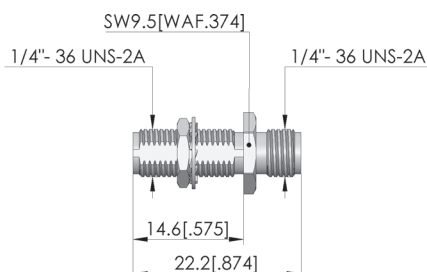

drilling specifications



Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Accessoires HF

HF-U

Transmission HF

Connecteur enfichable SMA

Accessoires d'équipement

0,01 kg

-65 °C

125 °C

oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:

Kits de remplacement MA (ATS MA):

HF

ATS MAxx/HF/AL/ESD

Caractéristiques techniques

Raccordement:

Nombre de pôles:

Fréquence jusqu'à:

Longueur:

Diamètre:

1/4-36 UNS-2A

1

18 GHz

22,2 mm

9,5 mm

Caractéristiques électriques

Impédance:

50 Ohm



VSWR – Voltage Standing Wave Ratio		
Frequency range	Return loss	VSWR
0 GHz ... 6 GHz	30 dB	1.065
6 GHz ... 10 GHz	25 dB	1.119
10 GHz ... 18 GHz	22 dB	1.173

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

