




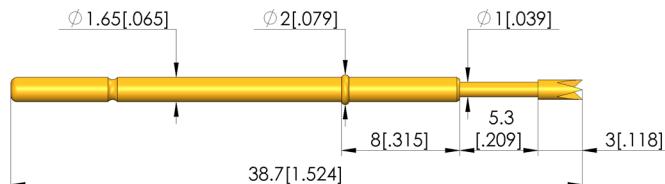

list

Text-block



一般数据

产品组: ICT / FCT (在线和功能测试)
 子产品组:
 结构系列:
 栅格:
 触探装置, 所属:
 电磁:
 安装类型:
 快速更换系统:
 安装高度, 可调:
 防扭转:
 合适的针套:
 最小温度:
 最大温度:
 RoHS 符合性:

公制标准
GKS-112
2,54 mm
焊盘
是
插接式
是
否
否
KS-112
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

14 四爪皇冠头, 自洁
1,3 mm
A 金
2 钢

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (R_i) 典型值:

5 A
20 mOhm

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

38,7 mm
1,66 mm
5,3 mm
1,49 N
08
5 N
4 mm

Test Probe


GKS-112 214 130 A 5008

产品 GKS-112-1288



ingun[®]

Partner for Future Technology

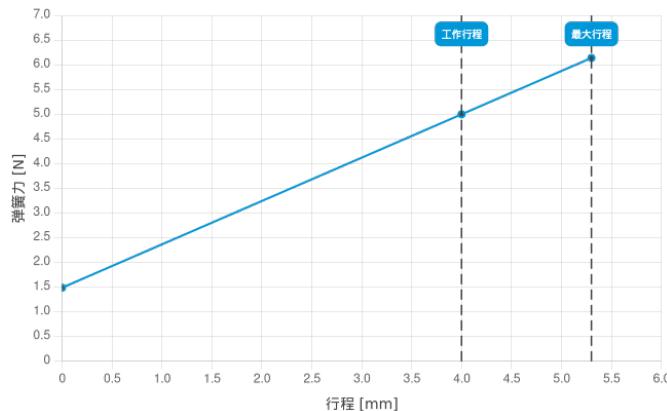

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com

关于该主题的更多信息

ICT/FCT 探针



根据要求提供價格和交貨時間。

保留技術更改。11/25_CN