

Interface block

SB-P-HS-024-30A-1,0

Articolo 27620



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Dotato di contatti a molla INGUN
- Utilizzabile in tutti i connettori di prova con interfaccia Pylon interna o esterna
- Resistenze di trasmissione costantemente basse e valori di misurazione ripetibili
- Elevata sicurezza di contatto e qualità di trasmissione
- Trasmissione proceduralmente sicura di segnali ad alta corrente


Utilizzo

I blocchi di interfaccia (SB) sono utilizzati per trasmettere con una procedura sicura i segnali tra il dispositivo di prova e il sistema di test nelle interfacce Pylon interne ed esterne. I blocchi ad alta corrente sono adatti alla trasmissione con una procedura sicura di correnti elevate e con tensioni pericolose nell'ambito delle loro specifiche.

trasmissione del segnale

Il segnale viene trasmesso attraverso due blocchi di interfaccia opposti, progettati per una distanza di lavoro di $15,1 \pm 0,5$ mm tra le loro superfici di montaggio.



INGUN SELECTION

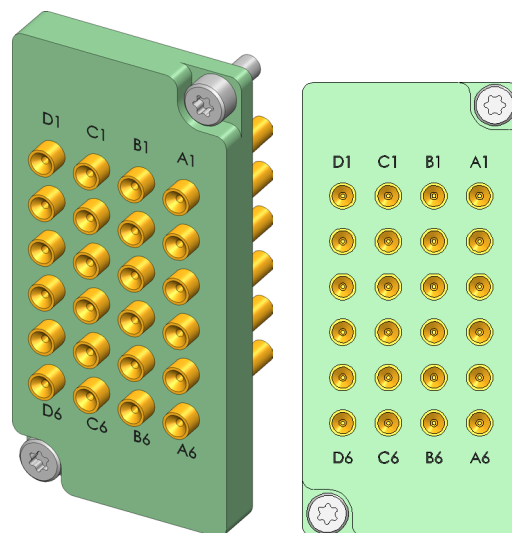

1:1

Consegna

La consegna avviene completamente popolata, compreso il materiale di montaggio.

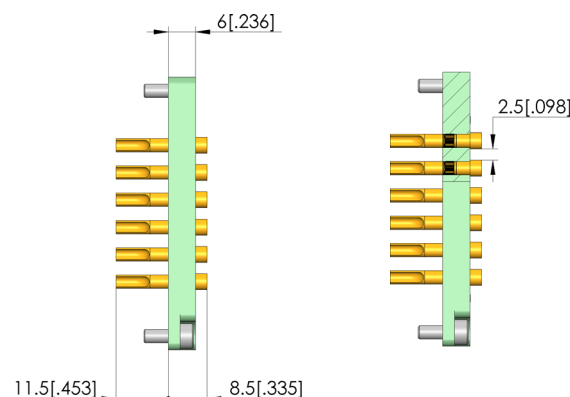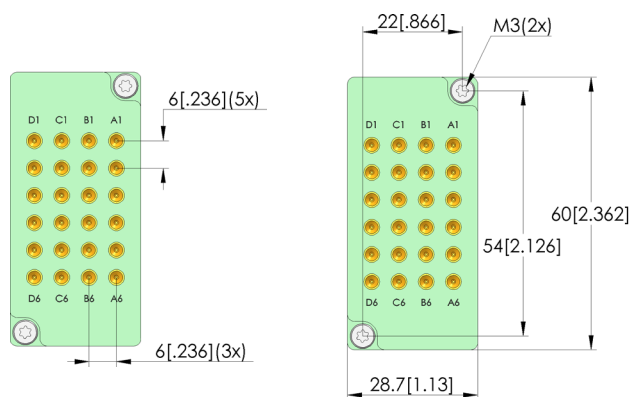

Interface block

SB-P-HS-024-30A-1,0

Articolo 27620



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

Montaggio:

Peso:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

Blocchi di interfaccia (SB)

SB-HS

Blocco ad alta corrente

Lato campione

accessori di ampliamento

KT-120L3E02-30 (saldatura)

0,041 kg

-30 °C

120 °C

sì

Adatto per

Controparte corrispondente 1:

Kit di ricambio MA (ATS MA):

SB-T-HS-024-30A

ATS MAxx

Dati tecnici

Distanza di lavoro:

Connessione:

Numero di poli:

Distanza in linea d'aria (non cablato):

Corrente max. di un GKS:

Corrente max. di tutti i GKS:

Tensione max.:

Perdita di potenza max.:

Sezione minima del conduttore:

15,1 +/- 0,5 mm

Calotta di saldatura

2,4 mm

30 A

16 A

1,92 V

25 W

1,5 mm²

Dati elettrici

Resistenza (Ri) tipica di un GKS:

5 mOhm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

