

# Exchangeable kit ATS PAZ400


Articolo 28491



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Montaggio veloce e senza attrezzi, può essere utilizzato senza regolazione
- Disponibile nelle versioni standard ed ESD, con o senza interfaccia interna
- Trasmissione del segnale configurabile individualmente con connettori DIN 41612 o parti di contatto

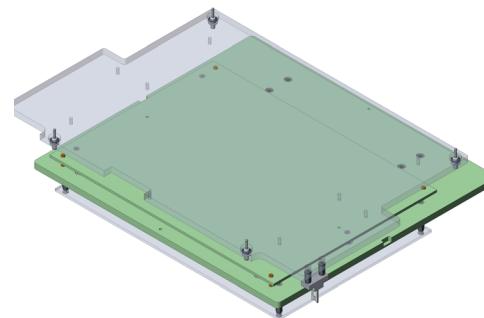

## Dati generali

Gruppo di prodotti: ATS connettori di prova pneumatici (PA)  
Sottoserie: ATS PAZxxx  
serie: ATS PAZ400  
Versione:  
Stato di consegna:  
Per il connettore tandem:  
Segnali di interfaccia max.:  
Blocchi di interfaccia necessari:  
interfaccia interna:  
contatto a 2 stadi:  
Contatto su entrambi i lati:  
Peso:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Bassa tensione:  
Conforme a RoHS:

ATS connettori di prova pneumatici (PA)  
ATS PAZxxx  
ATS PAZ400  
Con interfaccia  
montato  
no  
750  
no  
non disponibile  
no  
no  
7,9 kg  
10 °C  
60 °C  
no  
sì

## Adatto per

connettori di prova pneumatici: PAZ 400

## Dati tecnici

Lunghezza dei punzoni di fermo: 36,4 mm  
Altezza di installazione contatto a molla inferiore: 10,5 mm  
Altezza libera sopra il circuito stampato: 36 mm  
Tensione di prova ammissibile: 25 VAC / 60 VAC  
Area utile (LxP): 350 x 250 mm  
Dimensioni esterne (LxPxH): 558 x 429 x 164 mm


# Exchangeable kit ATS PAZ400

Articolo 28491



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

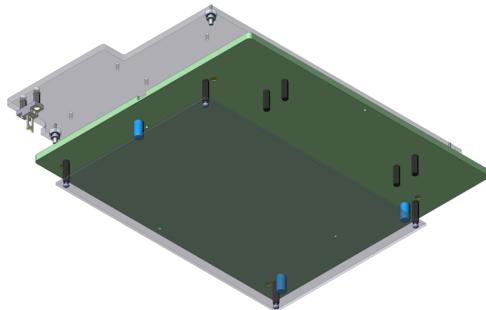

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Kit di connettori di prova](#)



[ingun.com](http://ingun.com)