



DIREKT ZUM PRODUKT


- SEICA COMPACT-DIGITAL Schnittstelle
- Zuverlässige Verbindung von Prüfadapter zur Systemschnittstelle
- Einfache, schnelle Montage über passende Schnittstellenaufnahme an Prüfadapter-Unterseite

Verwendung

Die SEICA COMPACT-DIGITAL Schnittstelle wird als Verbindungs-/Übergabemechanik verwendet, um Signale zwischen Prüfadapter und Testsystem prozesssicher zu übertragen. Sie wird über eine passende Schnittstellenaufnahme an die Unterseite des Prüfadapters montiert und mit INGUN Kontaktteilen KT-158 02 (plan) bestückt.

Lieferung

Die Lieferung der Schnittstelle erfolgt unbestückt. INGUN Kontaktteile KT-158 02 (plan) müssen separat bezogen werden.

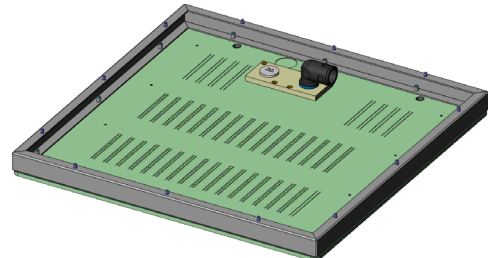

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Adapterschnittstellen
Baureihe:	SST
Typ:	SEICA
Ausführung:	Compact-Digital
Zubehörtyp:	Zusatzfunktion
Auslieferungszustand:	Unbestückt max. 2048 KT-158 02
Schnittstellen-Signale max.:	1024
Breite:	490 mm
Höhe:	39 mm
Gewicht:	6,2 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA):	MA xx13
Vakuum-Prüfadapter (VA):	VA 4060
Zubehör:	SSA-SEICA

Technische Daten

Länge:	500 mm
Außenmaße (BxTxH):	500 x 490 x 39 mm

Schnittstellenaufnahmen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
113444	SSA-SEICA-MAXx13	Passend für Manuelle Prüfadapter MA xx13
113445	SSA-SEICA-VA4060	Passend für Vakuum Prüfadapter VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

