



- Unità di azionamento a chiusura parallela con piastra di montaggio, con interfaccia interna
- Alta forza di contatto
- Interfaccia interna modularmente configurabile con blocchi d'interfaccia
- Montaggio semplice, veloce e preciso
- Meccanismo di apertura con risparmio di forza e smorzamento della posizione finale
- Uso flessibile

### Utilizzo

L'unità di azionamento funge da meccanismo di apertura, chiusura e contatto. Viene utilizzata per eseguire la corsa di contatto parallela per garantire un contatto preciso e affidabile. L'azionamento è manuale. Può essere utilizzata in modo flessibile e può essere montata in modo rapido e semplice su alloggiamenti di dimensioni adeguate.



**INGUN SELECTION**

### Dati generali

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Gruppo di prodotti:                  | Unità di azionamento, manuale |
| Serie principale:                    | ATE MAxxxx                    |
| Sottoserie:                          | ATE MA3xxx                    |
| serie:                               | ATE MA32xx                    |
| Dimensione costruttiva:              | 3213                          |
| Tipo di connettore di prova:         | Con piastra di montaggio      |
| Generazione della corsa di contatto: | manuale                       |
| Segnali di interfaccia max.:         | 1700                          |
| Blocchi di interfaccia necessari:    | Lato del sistema di test      |
| Blocchi di interfaccia interni max.: | 10                            |
| Forza di contatto max.:              | 2000 N                        |
| Corsa di contatto parallela circa:   | 22 mm                         |
| Temperatura min.:                    | 10 °C                         |
| Temperatura max.:                    | 60 °C                         |
| Conforme a RoHS:                     | sì                            |

### Dati tecnici

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Force of gas pressure springs:     | 400 N (200 N sin. / 200 N des.) |
| Angolo di apertura del fermo:      | 69 °                            |
| Dimensioni esterne aperto (LxPxA): | 616 x 508 x 600 mm              |
| Dimensioni esterne chiuso (LxPxA): | 616 x 574 x 198 mm              |

Drive unit / overclamp

## ATE MA3213


Articolo 43570



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

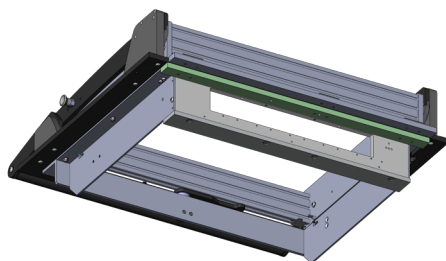

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
[info@ingun.com](mailto:info@ingun.com)



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 05/26\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Kit di connettori di prova**

