



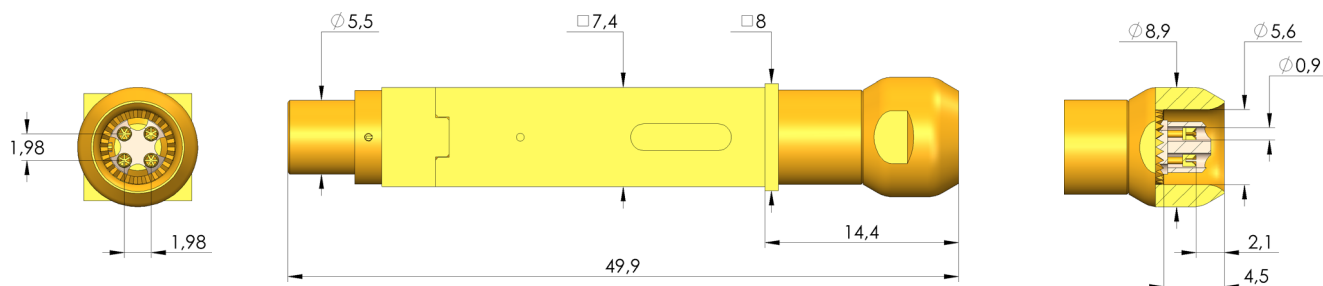

DIREKT ZUM PRODUKT

- Zum Testen von HSD-Steckverbindern (Rosenberger)
- Zur Übertragung von High-Speed-Daten für Navigation und Entertainment im Automobilbau eingesetzt
- Für hohe Datenraten, z.B. LVDS-Signale, GVIF oder USB
- Frei bewegliche Lagerung des HFS-819
- Montage direkt in Aufnahmeplatte verpressbar oder über Flanschbefestigung
- Kabel-Interface wahlweise mit originalem HSD-Stecker sowie INGUN-Stecker

INGUN SELECTION

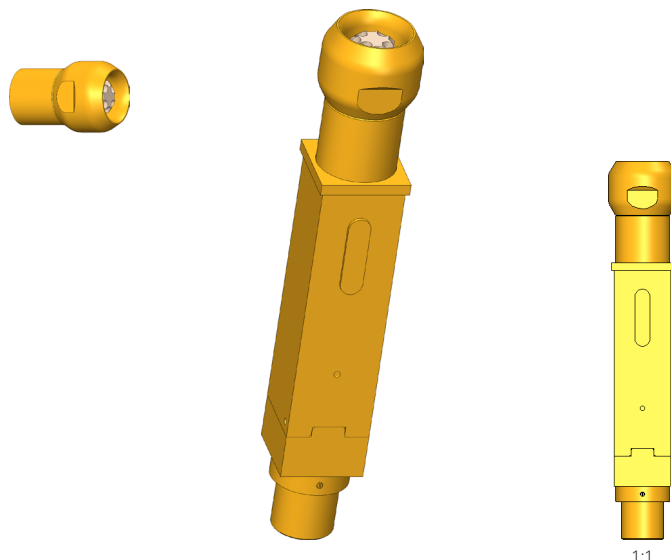

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	HFS Hochfrequenz Kontaktstifte
Baureihe:	HFS-819
Unterbaureihe:	HFS-819 Stecker gesteckt
Raster:	12 mm
Prüfling / Kontakt:	HSD
Einbauart:	steckbar
Geschlecht Prüfling:	M Signalleiter männlich / Stecker
Schwimmend gelagert:	nein
Verdrehgesichert:	ja
Durchgehender Kolben:	ja
Interface passendes Assembly:	HSD
Geschlecht passendes Assembly:	F Signalleiter weiblich / Buchse
KS-Unterbaureihe:	HAS-819 Schwimmende Version
Temperatur min.:	-40 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

Daten zum Außenleiter

Kopfform Außenleiter:	43 Zentrierung Außenseite Steckerverbinder
Kopfdurchmesser Außenleiter:	8,9 mm
Federkraft gesamt Außenleiter bei Arbeitshub:	7,5 N
Arbeitshub Außenleiter:	5 mm
Maximaler Hub Außenleiter:	6 mm
Außenleiter wechselbar:	KO-819143890R-KR-V5
Max. Strombelastbarkeit Außenleiter:	10 A

Daten zum Signalleiter

Kopfform Signalleiter:	19 Innenkegel, geschlitzt, selbstreinigend
Kopfdurchmesser Signalleiter:	0,9 mm
Kopfform Signalleiter Werkstoff:	3 CuBe
Kopfform Signalleiter Oberfläche:	A Gold
Anzahl Signalleiter:	4 2 differentielle Paare
Signalleiter wechselbar:	GKS-051-0112
Arbeitshub Signalleiter:	2 mm
Federkraft je Signalleiter bei Arbeitshub:	1,3 N
Maximaler Hub Signalleiter:	3,7 mm
Max. Strombelastbarkeit Signalleiter:	3 A

Elektrische Daten

Impedanz:	100 Ohm
Spannungsfestigkeit:	1,2 kV

Mechanische Daten

Gesamtfederkraft bei Arbeitshub:	12,7 N
Gesamtlänge:	49,9 mm
Stifthülsendurchmesser:	7,4 mm
Einbauhöhe ohne Kontaktsteckhülse:	14,4 mm

Hochfrequenzstift

HFS-819 319 090 A12743RV5-H3





Artikel HFS-819-0050



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

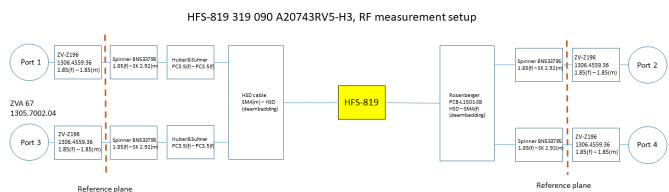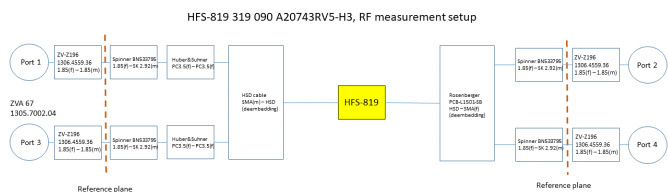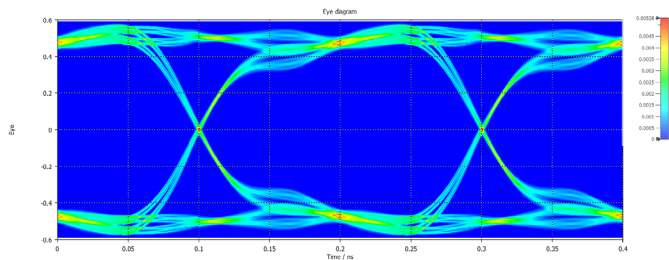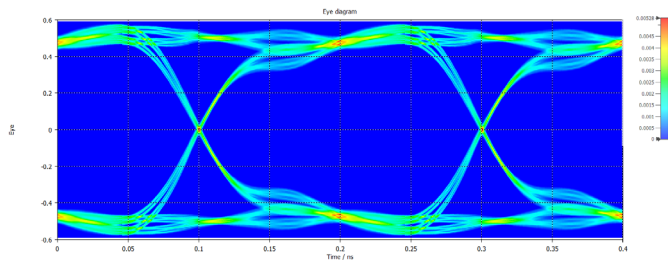

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Hochfrequenz Kontaktstifte



ingun.com