

# Connector cable

## ASK-BL12-F-G-0700-AWG26-GN

Artículo 116060




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®


Partner for Future Technology

- Cable de conexión para bloques de interfaz de señales SB-T/P-SI-216
- Conexión de poco desgaste, sin herramientas, rápidamente enchufable y desenchufable
- Calidad de la señal estable y que permanece igual continuamente
- Conductores trenzados flexibles para un espacio de movimiento lo más grande posible.
- Contacto crimpado con pestaña de contacto de fijación firme y alta capacidad de sujeción

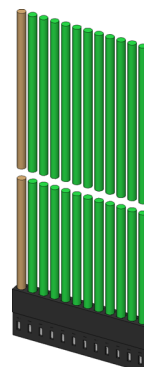

### Utilización

El cable de conexión se utiliza para establecer una conexión que puede conectarse y desconectarse rápidamente sin herramientas, de poco desgaste, de los bloques de interfaz de señales SB-T/P-SI-216, como técnica de conexión alternativa a la clásica conexión Wire-Wrap.

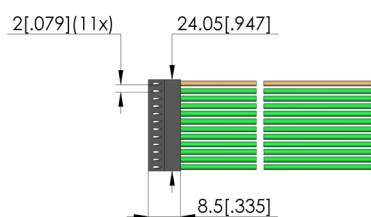

### Datos generales

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Grupo de productos: | Accesorios eléctricos               |
| Serie:              | ASK                                 |
| Tipo:               | Cable trenzado                      |
| Modelo:             | Carcasa del conector de una hilera  |
| Tipo de accesorios: | Accesorios customizados             |
| Estado de entrega:  | Preconfeccionado                    |
| Equipamiento:       |                                     |
| Material:           | Alambre de cobre trenzado, estañado |
| Color:              | Verde, pin 1 café                   |
| Temperatura mín.:   | -20 °C                              |
| Temperatura máx.:   | 80 °C                               |
| Conforme RoHS:      | Sí                                  |

### Datos eléctricos



|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Resistencia (Ri) típica de un GKS: | 85 mOhm |
|------------------------------------|---------|

### Compatible con

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bloques de interfaces (SB):   | SB-T-SI-216 |
| Bloques de interfaces (SB) 2: | SB-P-SI-216 |

### Datos técnicos

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Conexión:           | Conexión enchufable/soldada/a presión |
| Fuerza:             | 20 N                                  |
| Corriente máx.:     | 3,6 A                                 |
| Montaje:            | Conectores enchufables                |
| Tensión max.:       | 250 V                                 |
| Cantidad de polos:  | 12                                    |
| Rejilla de montaje: | 2 mm                                  |
| Diámetro:           | AWG26 mm                              |
| Longitud cable:     | 700 mm                                |

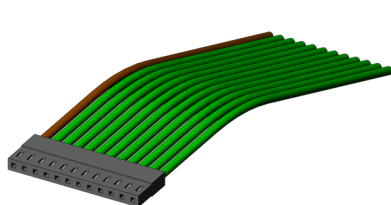

#### Accessories

| Part no.                                             | Designation        | Version     | Assembly                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Signal interface blocks for test system side SB-T-SI |                    |             |                                                     |
| 116076                                               | SB-T-SI-216-4A     | Square post | 216 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100 |
| Signal interface blocks for DUT side SB-P-SI         |                    |             |                                                     |
| 116075                                               | SB-P-SI-216-4A-0,6 | Square post | 216 Slots with KT-158 06                            |

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

