


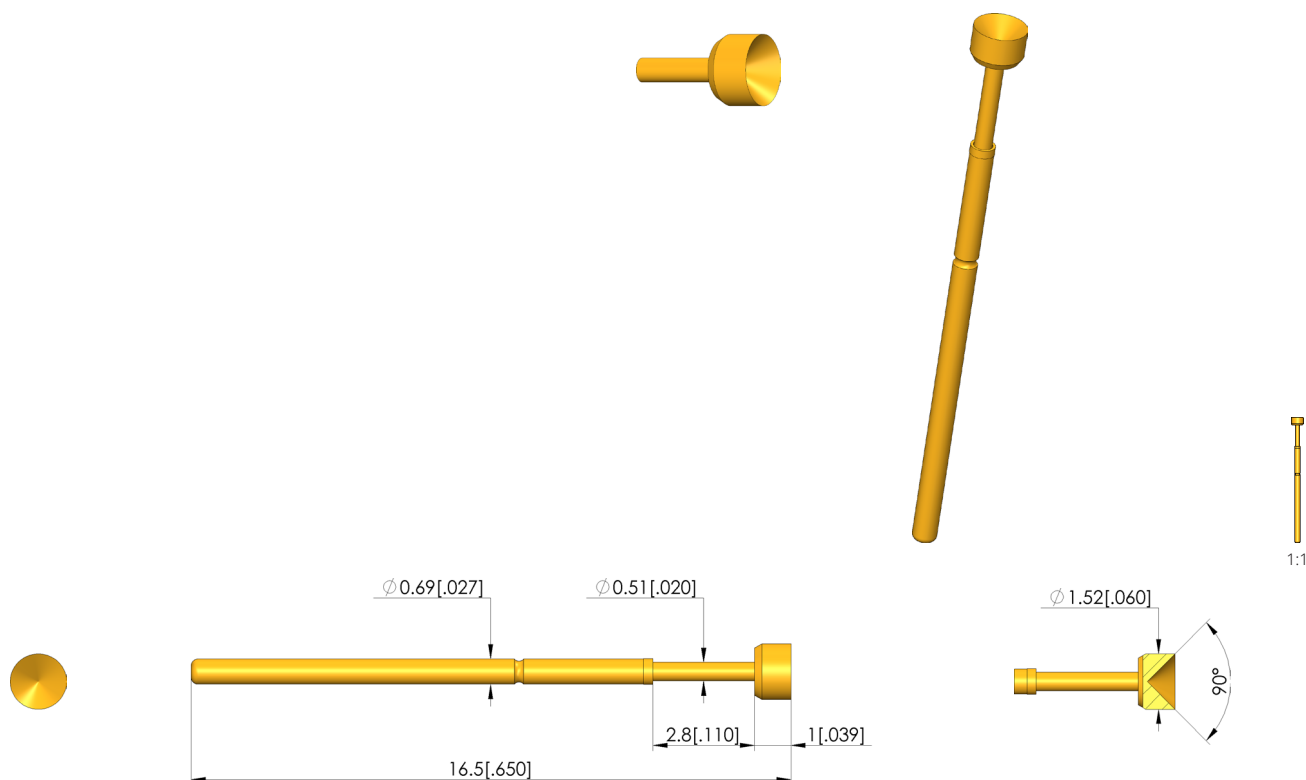

## Dati generali

Gruppo di prodotti:  
Sottogruppo di prodotti:  
serie:  
passo:  
Contatto tra:  
Magnetico:  
Tipo di installazione:  
Sistema di ricambio rapido:  
Altezza di installazione regolabile:  
Antitiroativo:  
Presa di contatto adeguata:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

|             |
|-------------|
| fine pitch  |
| GKS-069     |
| 1,91 mm     |
| Post        |
| sì          |
| innestabile |
| sì          |
| no          |
| no          |
| KS-069      |
| -40 °C      |
| 80 °C       |
| sì          |

## Dati sulla forma della testina

forma della testina:  
Diametro della testina:  
Forma della testina superficie:  
Forma della testina materiale:

03 Cono interno  
1,52 mm  
A oro  
3 CuBe

## Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:  
Resistenza (Ri) tipica:

3 A  
20 mOhm

## Dati meccanici

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Lunghezza totale:                   | 16,5 mm |
| Diametro del manicotto di contatto: | 0,69 mm |
| Corsa massima:                      | 2,8 mm  |
| Precarico della molla:              | 0,29 N  |
| Misura E / misura collare:          | 00      |
| Forza elastica con corsa di lavoro: | 1 N     |
| Cons. corsa di espansione:          | 2,2 mm  |

Test Probe

**GKS-069 303 152 A 1000**


Articolo GKS-069-0036



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

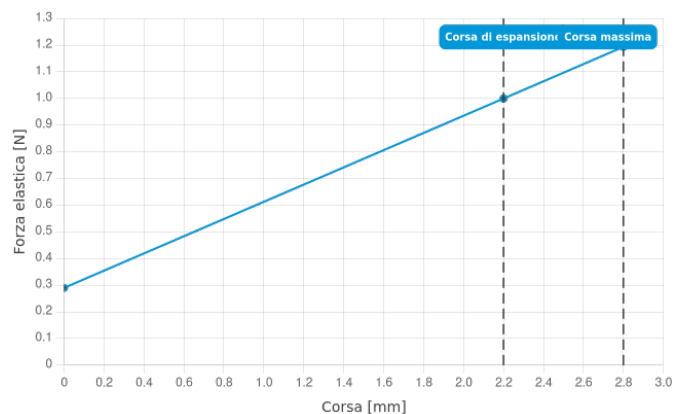

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla ICT-FCT**



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

**ingun.com**