

Données générales

Groupe de produits:	Logements pour connecteur de test (PSA)
Série:	PS-PSA
Sous-série:	PSA-F16,5 Version flexible
Bague sertie:	non
Surface:	Non fini
Surface moletée:	non
Étanche au vide:	non
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	33 mm
------------------	-------

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:	4 mm
Alésage de montage en FR4:	4 mm

Test plug

PSA-F16,5-RJxx-Twin


Article 55148



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

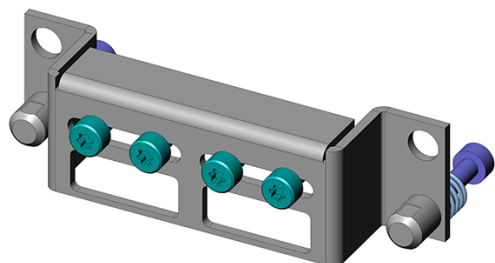

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 01/26_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



ingun.com