


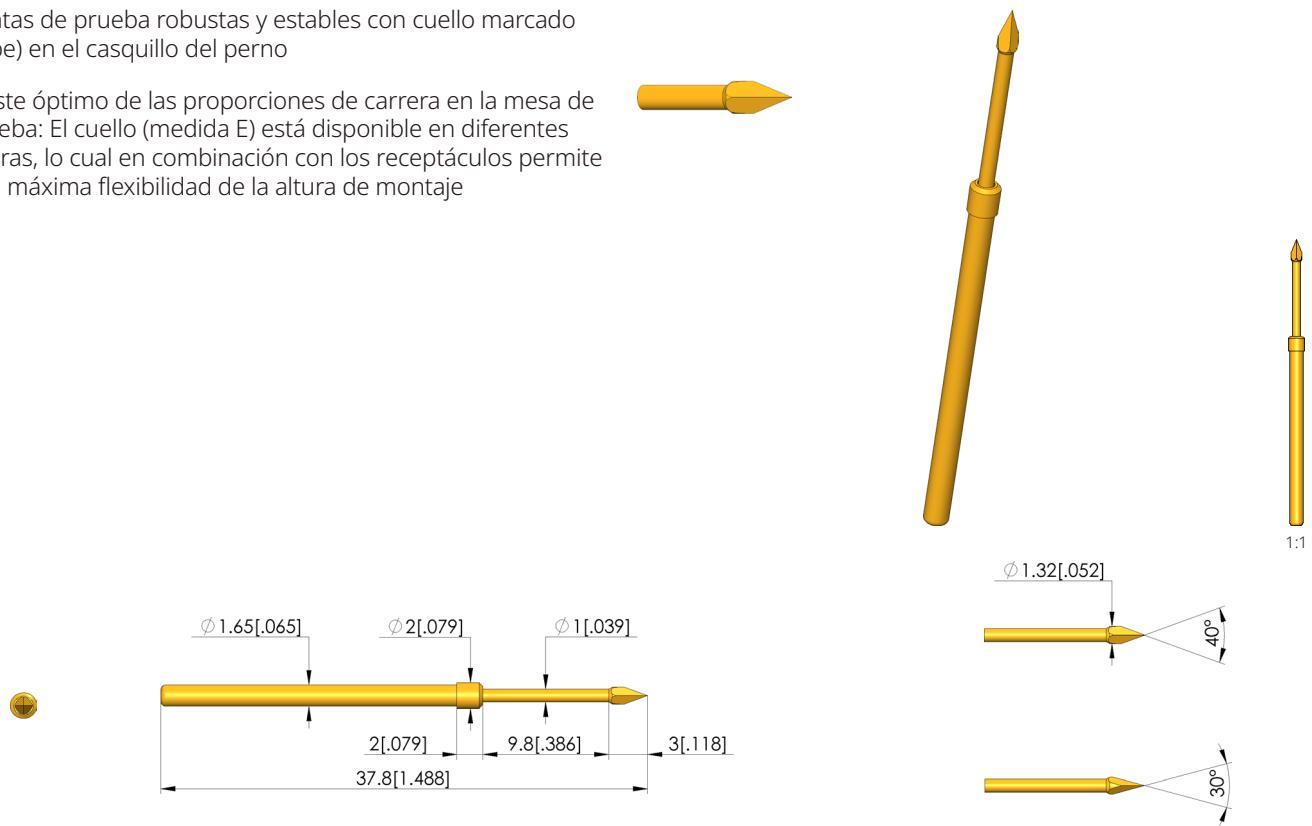

DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Puntas de prueba robustas y estables con cuello marcado (tope) en el casquillo del perno
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje

**Datos generales**

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)

Subgrupo de productos: Estándar métrico

Serie: GKS-412

Rejilla: 2,54 mm

Contacto de:

Magnético: Sí

Modo de montaje: Enchufable

Sistema de cambio rápido: Sí

Altura de montaje ajustable: No

Con sistema antigiro: No

Casquillo de contacto compatible: KS-112

Temperatura mín.: -40 °C

Temperatura máx.: 80 °C

Conforme RoHS: Sí

**Datos sobre el tipo de cabeza**

Forma del cabezal: 91 Daga de 40° (cuádruple), autolimpiente

1,3 mm

Diámetro de cabeza: 1.32 mm

A Oro

Tipo de cabeza superficie: 2 Acero

Tipo de cabeza material:

Dato eléctrico

Capacidad de corriente / corriente nominal: 5 A

20 mOhm

Resistencia (R<sub>i</sub>) típica:

Dato mecánico

Longitud total: 37,8 mm

Diámetro de casquillo del perno: 1,66 mm

Carrera máxima: 9,8 mm

Precarga de muelle: 0,55 N

Medida E / dimensión del cuello: 02

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 3 N

Carrera de trabajo recomendada: 8 mm

Test Probe

**GKS-412 291 130 A 3002**


Artículo GKS-412-0171



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**®

Partner for Future Technology

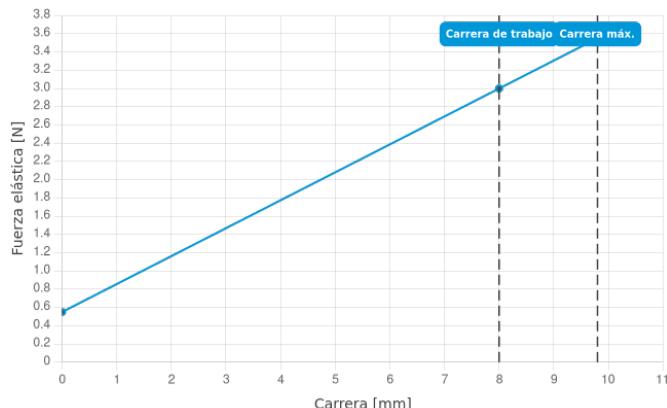

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 12/25\_ES

2 / 2

Más información sobre el tema  
**ICT/FCT Puntas de prueba**



[ingun.com](http://ingun.com)

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA