




1:1

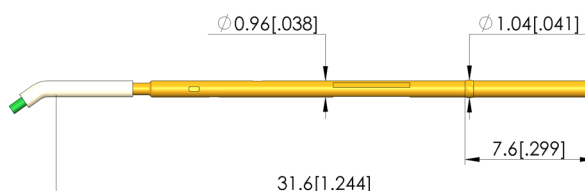

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Tipo di connessione manicotto di contatto:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)
KS-550
KS-550 versione a innesto
Preconfezionato
sì
oro
1,05 mm
7,6 mm
no
sì (< 1 ccm / min)
sì

Dati del filo

Tipo di filo AWG:
Tipo di filo:
Materiale isolante:
Diametro esterno del filo:
Lunghezza del filo:
Diametro del filo:
Colore del filo:
Protezione dalle piegature:

30 Tipo 2
massiccio
Tefzel
0,5 mm
1 m
0,25 mm
Verde
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale:
Diametro esterno:

31,6 mm
0,95 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 0,96 – 0,98 mm
Foro di montaggio in FR4: 0,97 – 0,99 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1: 0,96 – 0,98 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in FR4: 0,97 – 0,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

