

# Receptacle KS-550 WL


Articolo KS-550WL



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun®**  
Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

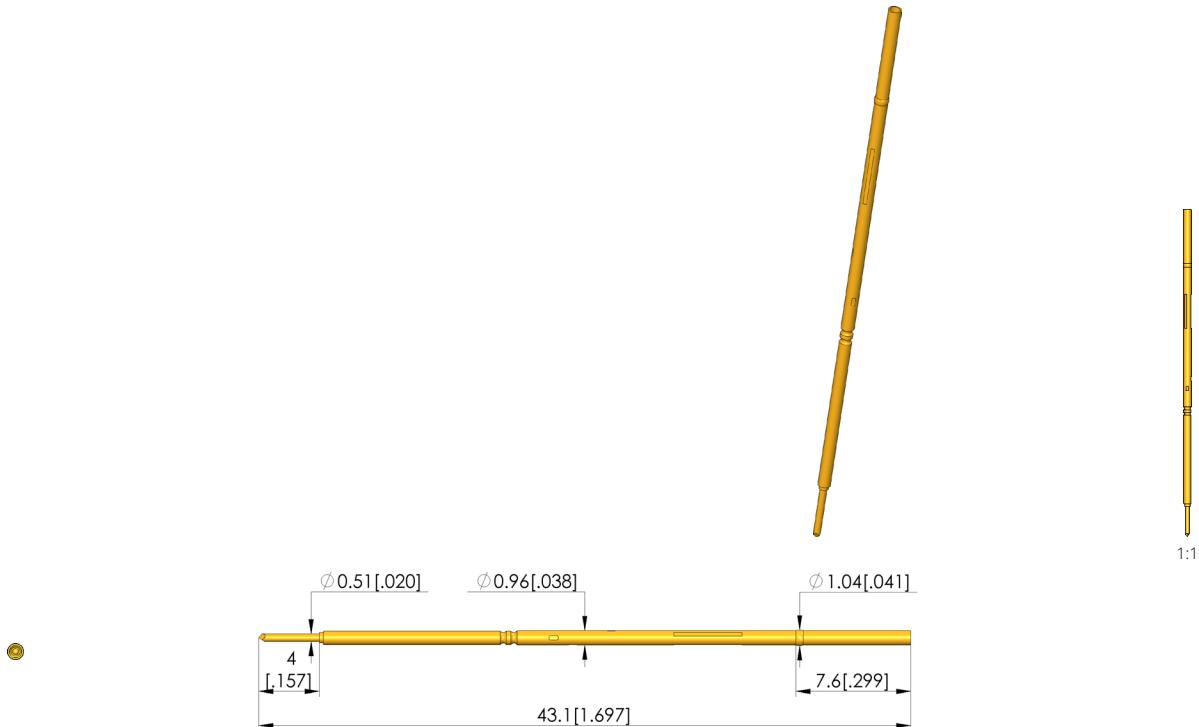

## Dati generali

Gruppo di prodotti:	Manicotti di contatto senza cavi (KS-WL)
serie:	KS-550
Serie sottostrutturale:	KS-550 WL versione a innesto, senza fili
Tipo di connessione manicotto di contatto:	Wireless
Anello di pressione:	sì
Superficie:	oro
Diametro del collare:	1,05 mm
Altezza del collare:	7,6 mm
Zigrinatura:	no
A prova di vuoto:	no
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

## Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	2 A
Resistenza (R <sub>i</sub> ) tipica:	20 mOhm

## Dati meccanici

Lunghezza totale:	43,1 mm
Diametro esterno:	0,95 mm
Cons. corsa di espansione:	2,5 mm

## Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:	0,96 – 0,98 mm
Foro di montaggio in FR4:	0,97 – 0,99 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1:	0,96 – 0,98 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in FR4:	0,97 – 0,99 mm

## Dati sul manicotto di contatto wireless

Forma della testina materiale WL:	3 CuBe
Forma della testina superficie WL:	A oro
forma della testina WL:	07 Triangolare, angolo 30°, autopulente
Diametro della testina WL:	0,51 mm
Corsa massima WL:	4 mm
Precarico della molla WL:	0,5 N
Forza elastica con corsa di lavoro:	1 N

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 01/26\_IT

