

Steckverbinder HSD-SB

STV-HSD-SB-P-USBC

Artikel 116166



DIREKT ZUM PRODUKT


ingun®

Partner for Future Technology

- USB-C HSD-Steckverbinder für prüflingsseitigen HSD-Schnittstellenblock SB-P-HSD-005
- Prozesssichere Übertragung von USB-C 3.1 Signalen
- HSD Signal-Übertragung über eine Schnittstelle (Verkettung weiterer HSD-Schnittstellenblöcke noch nicht möglich)
- Zwei unabhängige USB-C 3.1 Kanäle zur Signalübertragung
- Signalanbindung mit handelsüblichen USB-C Kabeln (z.B. USB-C auf USB-C)
- Farbcodierte Zuordnung der HSD-Steckverbinder, blau für prüflingsseitigen HSD-Schnittstellenblock
- Durchgängig gleichbleibend, stabile Signalqualität
- Brutto-Datenrate von bis zu 5 Gbit/s
- PoE kompatibel (Power over Ethernet) nach IEEE 802.3

Verwendung


Der USB-C HSD-Steckverbinder wird zur prozesssicheren Übertragung von USB-C Signalen verwendet, mit einer Brutto-Datenrate von bis zu 5 Gbit/s. Er verfügt über zwei unabhängige USB-C 3.1 Kanäle zur Signalübertragung. Die Signalanbindung an den Prüfling erfolgt mit handelsüblichen USB-C Kabeln (z.B. USB-C auf USB-C).



Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Elektrisches Zubehör
Baureihe:	STV
Typ:	HSD-SB Steckverbinder
Ausführung:	USB-C (Prüflingsseite)
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Auslieferungszustand:	Inkl. Montagematerial
Bestückung:	2x USB-C 3.1 Stecker
Farbe:	Blau
Breite:	30,7 mm
Höhe:	7 mm
Gewicht:	0,01 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

NEW

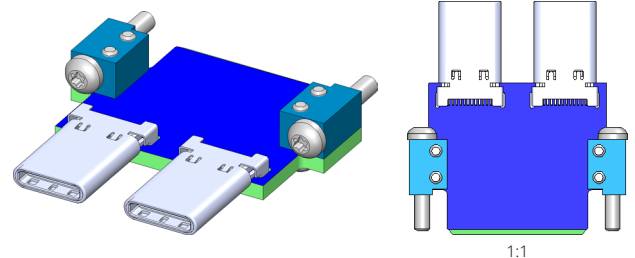

Lieferung

Die Lieferung des USB-C HSD-Steckverbinders erfolgt vollbestückt, vorbereitet zur Anbindung handelsüblicher USB-C Kabel, einschließlich Montagematerial.

Hinweis:


Handelsübliche USB-C Kabel (z.B. USB-C auf USB-C) müssen individuell beschafft werden.

Hinweis:

Anzahl Steckzyklen: ca. 10.000

Hinweis:

Typische Steck-/Abzugskraft am Schnittstellenblock: ca. 5 bis 20 N



Passend für

Schnittstellenblöcke (SB):

SB-P-HSD-005

Technische Daten

Anschluss:	USB-C 3.1 Stecker
Montage:	Schraube M2
Anzahl Pole:	2
Brutto-Datenrate:	5 Gbit/s
Einbauraster:	12,5 mm
Länge:	28,5 mm
Außenmaße (BxTxH):	28,5 x 30,7 x 7 mm



Steckverbinder HSD-SB

STV-HSD-SB-P-USBC

Artikel 116166



ingun[®]
Partner for Future Technology



HSD Schnittstellenblöcke

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
116155	SB-P-HSD-005	HSD-Schnittstellenblock für Prüflingsseite mit fünf High-Speed Kanälen

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE