

Receptacle

KS-100 47 G-18

产品 KS-10047G-18



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
针套连接类型:
压环:
表面:
卡环直径:
卡环高度:
绕线柱长度:
滚花:
真空密封:
RoHS 符合性:


针套 (KS)
KS-100
KS-100 插接版
绕线
是
金
1,85 mm
7,6 mm
18,2 mm
否
是 (< 1 ccm / min)
是

机械数据

总长: 48,2 mm
外径: 1,67 mm

安装孔

CEM1 中的安装孔: 1,68 – 1,69 mm
FR4 中的安装孔: 1,69 – 1,7 mm
CEM1 中带压环的安装孔: 1,7 – 1,75 mm
FR4 中带压环的安装孔: 1,7 – 1,75 mm

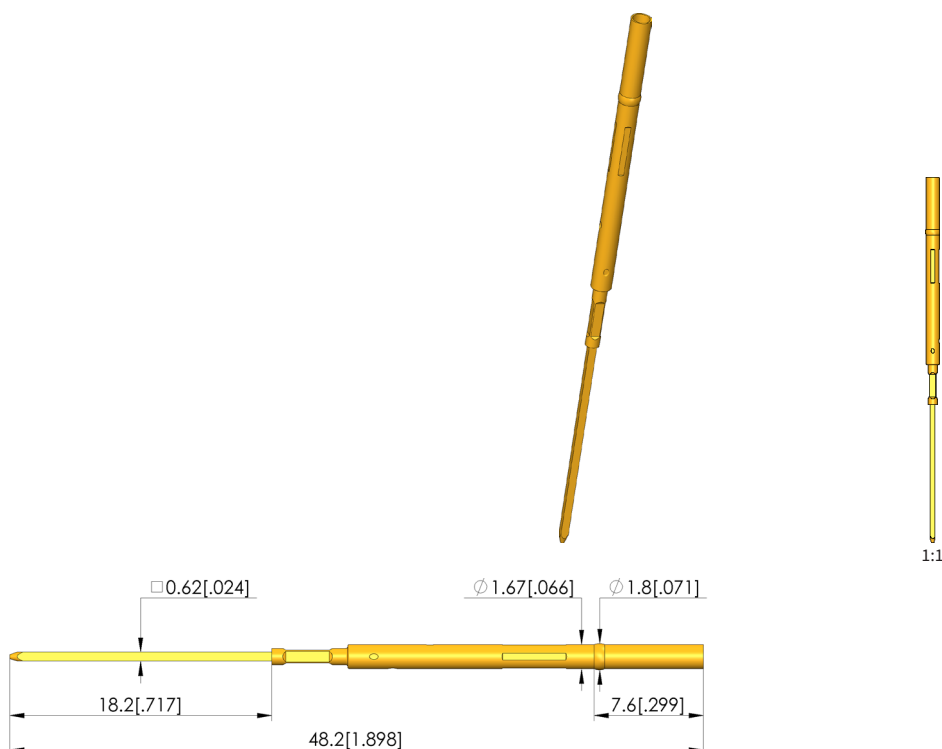

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
探针



ingun.com

针套