


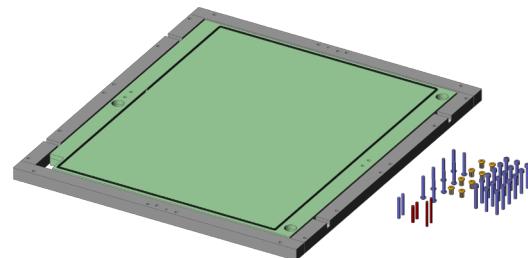

DIREKT ZUM PRODUKT

- Präzise, prozesssichere Kontaktierung in kleinen Rastern
- Einfache, schnelle Montage
- Ausführliche, detaillierte Ausbauinformation
- Plattenmaterialien aus durchbiegungssteifem FR4

NEW

**Allgemeine Daten**

Produktgruppe:
Unterserie:
Baureihe:
Ausführung:
Auslieferzustand:
2-Stufen-Kontaktierung:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

VA Aufrüstbausätze
VA xxxx
SBU
S-Line Standard
unmontiert
ja
5,98 kg
10 °C
60 °C
ja

Passend für

Vakuum-Prüfadapter (VA):

VA 2070S-2e

Technische Daten

Nutzfläche (BxT): 305 x 380 mm
Außenmaße (BxTxH): 358 x 412 x 16 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

