

Drive unit / overclamp ATE VAXx40/small


Articolo 49395



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Meccanismo di chiusura parallela senza piastra di montaggio, senza interfaccia interna
- Alta forza di contatto
- Trasmissione del segnale liberamente configurabile
- Montaggio semplice, veloce e preciso
- Uso flessibile

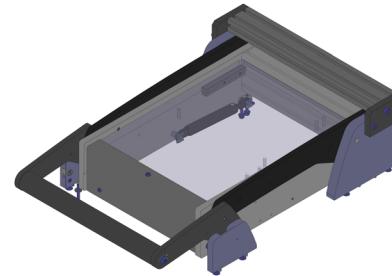

Dati generali

Gruppo di prodotti:

Serie principale:

Sottoserie:

serie:

Dimensione costruttiva:

Tipo di connettore di prova:

Generazione della corsa di contatto:

Forza di contatto max.:

Corsa di contatto parallela circa:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

Unità di azionamento, manuale

ATE VAXx40

ATE VA2xxx

ATE VA20xx

Senza piastra di montaggio

manuale

2.000 N

15 mm

10 °C

60 °C

sì

Dati tecnici

Lunghezza dei punzoni di fermo: 60 mm

Altezza di installazione contatto a molla superiore: 16 mm

Altezza libera sopra il circuito stampato: 58 mm

Forza di chiusura del fermo: 120 N

Angolo di apertura del fermo: 69 °

Area utile standard LxP): 180 x 260 mm

Dimensioni esterne chiuso (LxPxA): 292 x 454 x 101 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova

