




- Collegamento sicuro del punzone di fermo del kit intercambiabile (NDH) e dell'unità portacontatti del kit intercambiabile (KTE) per formare un'unica unità
- Conservazione/trasporto semplice e sicuro del kit intercambiabile collegato in modo permanente

#### Utilizzo

Le viti di impilamento vengono utilizzate per il collegamento del punzone di fermo del kit intercambiabile (NDH) e dell'unità portacontatti del kit intercambiabile (KTE) per formare un'unica unità

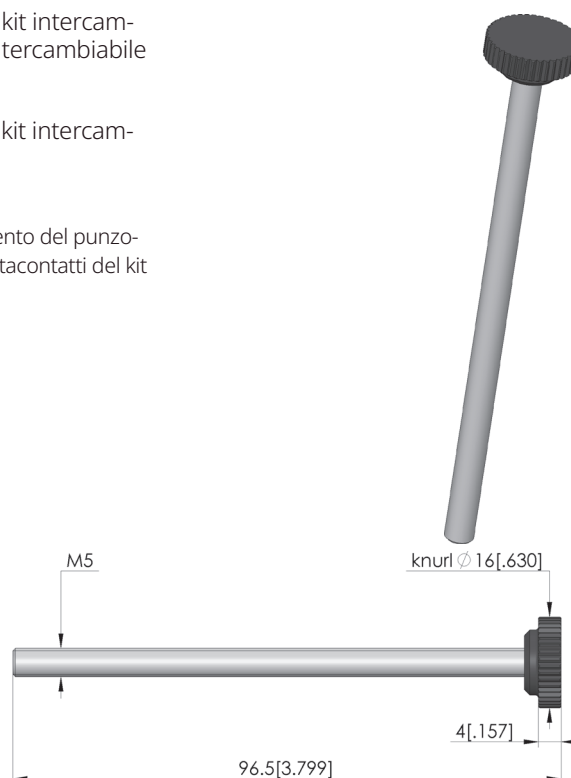

#### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Tipo:  
Versione:  
Tipo di accessorio:  
materiale:  
Peso:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

Accessori meccanici  
MSS

ATS-HF-AL  
accessori di ampliamento  
Acciaio  
0,02 kg  
10 °C  
60 °C  
sì

#### Adatto per

Versione kit di ricambio:  
Kit di ricambio MA (ATS MA):

HF  
ATS MAXX/HF/AL/ESD

#### Dati tecnici

Montaggio:  
Lunghezza:  
Diametro:

Filetto M5  
96,5 mm  
16 mm

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

