





- Pin personalizzati collaudati per equipaggiare i connettori di prova con l'interfaccia del sistema di prova Keysight
- Testa piatta, perno wire-wrap completamente placcato in oro
- Passo tipico di 3,81 mm (2,5 pollici)
- Affidabile su molti cicli di contatto e resistente alla corrosione per molti anni

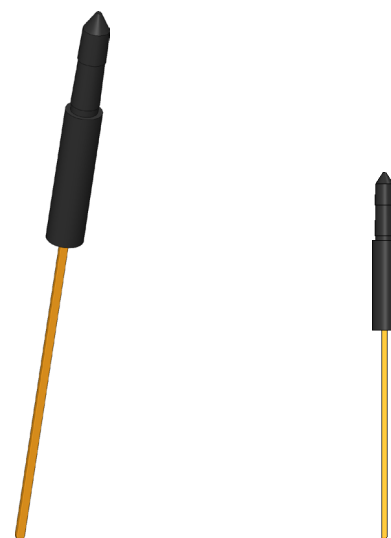

1:1

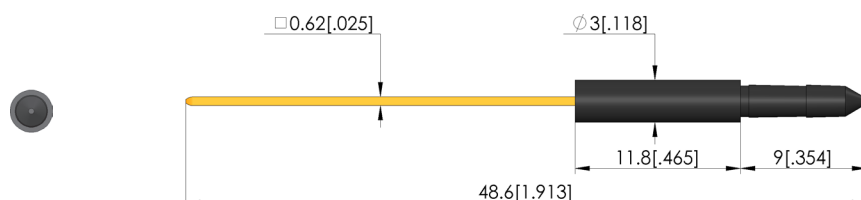

### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Tipo:  
Versione:  
Tipo di accessorio:  
Peso:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

pin personalizzati  
PP  
pin personalizzati  
Forma della testina piatta  
accessori di ampliamento  
0,01 kg  
10 °C  
60 °C  
sì

### Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):

VA 3070

### Dati tecnici

Connessione:  
Diametro testa:  
Montaggio:  
Griglia di installazione:  
Lunghezza:  
Diametro:

Piolo a cavo avvolto (dorato)  
2,3 mm  
Premuto  
3,81 mm  
48,6 mm  
3 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

