

# RF transfer

## HF-U-USB3.0-AF-AF-2

Article 43489



DIRECTEMENT AU PRODUIT






**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Transmissions conformes CEM des hautes fréquences pour relier la carte de circuits haute sensibilité au système de mesure, en provenance de la, et vers la, zone blindée
- Transmission, immune aux interférences, de signaux USB

### Utilisation

La transmission des hautes fréquences est utilisée pour transmettre des signaux USB depuis et vers la chambre à haute fréquence. La transmission des signaux USB 3.0 a lieu non filtrée pour ne pas influencer négativement le débit théorique de 5 Gbit/s.

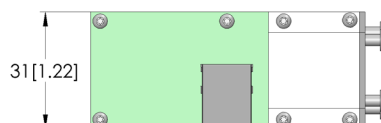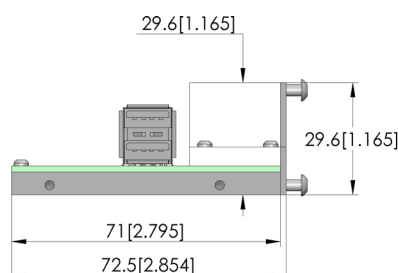

### Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Accessoires HF

HF-U

Transmission HF

Filtre USB 3.0

Accessoires d'équipement

31 mm

29,6 mm

0,05 kg

10 °C

60 °C

oui

### Adapté aux

Kits de remplacement version:

Kits de remplacement MA (ATS MA):

HF

ATS MAxx/HF/AL/ESD

### Caractéristiques techniques

Raccordement:

Nombre de pôles:

Débit de données brut:

Longueur:

Dimensions hors tout (LxPxH):


Connecteur USB 3.0

2

5 Gbit/s

71 mm

31 x 71 x 29,6 mm

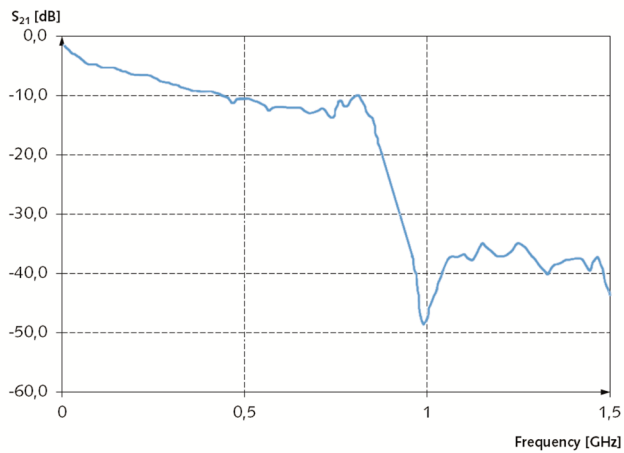

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

