



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Grupo de componentes funcionales para la ampliación individual de protección contra aplastamientos
- Mayor seguridad para el personal operativo en las operaciones de mantenimiento
- Se evita en la mayor medida posible la deformación de las carcasas en caso de aplicación errónea
- Montaje posterior rápido y sencillo, con poco trabajo de adaptación en la carcasa

Utilización

Con la ampliación de protección contra aplastamientos, la protección contra aplastamientos de un solo lado, de modelo reforzado, puede ampliarse con un grupo de componentes funcionales adicional, para convertirlo en una protección contra aplastamientos de los dos lados. Esto es útil en las fixturas grandes para incrementar la seguridad del personal operativo durante las operaciones de mantenimiento, y para evitar lo más posible una deformación de la carcasa en caso de una aplicación errónea.


El montaje se lleva a cabo con poco trabajo de adaptación en el lado opuesto de la carcasa y puede llevarse a cabo fácil y rápidamente. El esquema de montaje incluido sirve de apoyo para realizar un reequipamiento profesional.

Entrega

La entrega se realiza sin montar, incluyendo un detallado plano de montaje.

Datos generales

Grupo de productos:	Grupos de componentes funcionales
Serie:	FB-MAXxxx
Tipo:	Ampliación de protección contra aplastamientos
Modelo:	Set
Tipo de accesorios:	Función adicional
Estado de entrega:	No montado
Material:	3,32
Ancho:	692 mm
Altura:	60 mm
Peso:	0,12 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

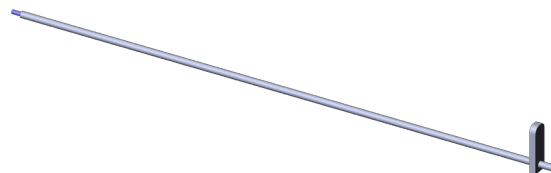

Nota:

Durante el montaje de la ampliación de protección contra aplastamientos, tenga cuidado de que la uñeta de trinquete se alinee de forma paralela a la uñeta de trinquete existente, y se fije con un perno roscado en el eje de protección contra aplastamientos. La ampliación de protección contra aplastamientos es compatible con todas las fixturas MA xxxx que tengan instalada la protección contra aplastamientos de un solo lado, de modelo reforzado. La protección contra aplastamientos de un solo lado, de modelo reforzado, puede reequiparse de manera sencilla y rápida según se requiera en todas las fixturas MA xxxx.

Compatible con

Mesas de prueba manuales (MA): MA xx14

Datos técnicos

Montaje:	Rosca M5
Longitud:	20 mm
Diámetro:	8 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	692 x 20 x 60 mm

Anti-pinch protection, extens

FB-KSG-ER-MAXx14


Artículo 110707



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

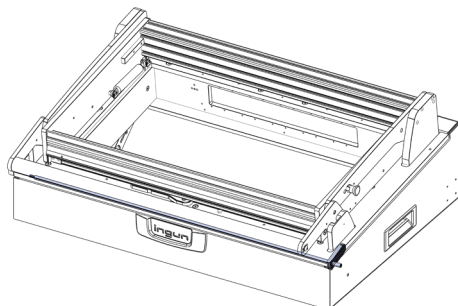

Accessories

Part no.	Designation	Version
29805	FB-KSG-MAxxxx	Anti-pinch protection

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Grupo de componentes funcionales



GRUPO MODULAR FUNCIONAL

ingun.com