

Manual test fixture

MA 2112/S-7/SPEA3030

Artículo 37970




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Fixturas manuales con mecanismo de cierre paralelo para probar cantidades medianas de tarjetas PCB, de la mejor calidad y en modelos con poco juego
- Fixturas para kits para fixturas con y sin interfaz de sistema de prueba preconfigurada
- Kits intercambiables para equipamiento rápido y sin herramientas, utilizables sin ajustes posteriores, en modelos estándar, ESD y HF
- Transferencia de señales configurable modularmente, de resolución rápida, con bloques de interfaz
- Documentación detallada incluida (p. ej. plano de ampliación)
- El ángulo de abertura máximo puede variar debido a la tolerancia longitudinal de los amortiguadores de gas en +/- 2 mm

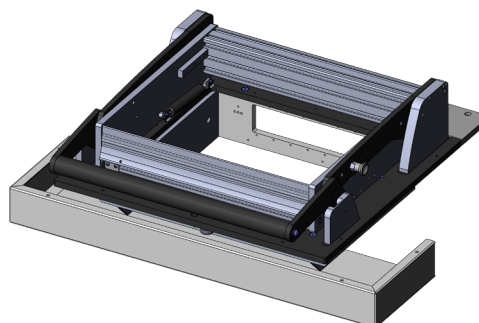

Nota:

By replacing the gas springs, an additional weight of 3 kg can be loaded onto the pressure frame for every 100 N increase.

Manual test fixture

MA 2112/S-7/SPEA3030

Artículo 37970



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Datos generales

Interfaz de sistema de prueba:	SPEA 3030
Grupo de productos:	Fixturas manuales (MA)
Serie principal:	MA xxxx
Subserie:	MA 21xx
Serie:	MA 2112
Tamaño:	xx12
Tipo de mesa de prueba:	Mesa de juego de recambio
Generación de carrera de contacto:	Manual
Tipo de carcasa:	Sin carcasa
Señales interfaces máx.:	7
Bloques de interfaces necesarios:	Lado del sistema de prueba
Bloques de interface internos máx.:	7
Dirección de contacto:	Unilateral (abajo)
Fuerza de contacto máx.:	2 N
Carrera de contacto paralela aprox.:	15 mm
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Baja tensión:	Sí, con opción adicional adecuada
Conforme ESD:	Sí, con juego intercambiable adecuado
Conforme RoHS:	Sí

Datos técnicos

Altura de montaje GKS superior:	16 mm
Altura de montaje GKS inferior:	10,5 mm
Altura de montaje GKS 2 fases inferior:	16 mm
Altura de montaje libre sobre la placa de circuitos impresos:	58 mm
Force of gas pressure springs:	300 N (100 N a la izquierda) / 200 N der.)
Ángulo de apertura pisador:	69 °
Modelo estándar:	Sí, con juego intercambiable adecuado
Superficie útil estándar (AnxP):	285 x 240 mm
Modelo ESD:	Sí, con juego intercambiable adecuado
Superficie útil ESD (AnxP):	285 x 240 mm
Modelo radiofrecuencia:	Sí, con juego intercambiable adecuado
Superficie útil radiofrecuencia (AnxP):	215 x 180 mm
Modelo aguja rígida:	Sí, con juego intercambiable adecuado
Superficie útil aguja rígida (AnxP):	255 x 220 mm
Modelo 2 fases:	Sí, con opción adicional adecuada
Superficie útil 2 fases (AnxP):	285 x 240 mm
Contacto adicional superior (ZSK):	Sí, con opción adicional adecuada
Dimensiones exteriores abierto (AnxPxAl):	460 x 495 x 433 mm
Dimensiones exteriores cerrado (AnxPxAl):	460 x 542 x 110 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Fixturas manuales (MA)

