




- Para equipamiento rápido y sin herramientas, utilizables sin realizar ajustes posteriores
- Disponibles en modelo estándar y ESD, con o sin interfaz interna
- Transferencia de señal libremente configurable, con barras VG o piezas de contacto

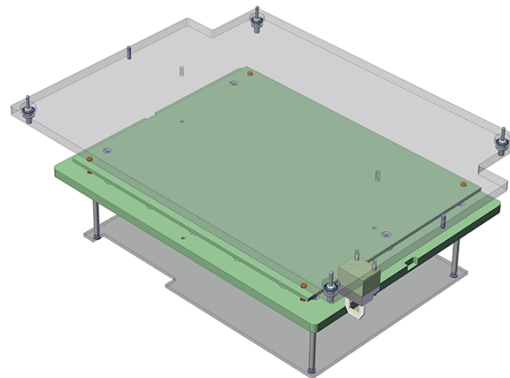

Datos generales

Grupo de productos:
Subserie:
Serie:
Modelo:
Estado de entrega:
Para mesas de prueba en tándem:
Señales interfaces máx.:
Bloques de interfaces necesarios:
Bloques de interface internos máx.:
Interfaz interna:
Contacto de 2 fases:
Contacto bilateral:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Baja tensión:
Conforme RoHS:

Fixturas neumáticas ATS (PA)
ATS PAZxxx
ATS PAZ215
con interfaz
Montado
No
768
No
0
Disponible
No
No
10 °C
60 °C
No
Sí

Compatible con

Mesas de prueba neumáticas (PA):

PAZ 215

Datos técnicos

Longitud émbolo de pisador: 36,4 mm
Altura de montaje GKS inferior: 10,5 mm
Altura de montaje libre sobre la placa de circuitos impresos: 36 mm
Tensión de prueba permitida: 25 VAC / 60 VDC
Abastecimiento de aire comprimido: 0,4 – 0,6 MPa
Superficie útil (AnxP): 260 x 200 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl): 438 x 318 x 187 mm

Exchangeable kit

ATS PAZ215


Artículo 18958



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

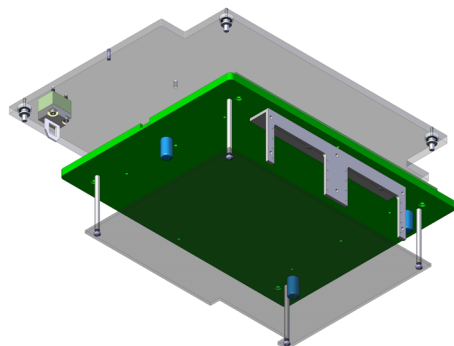

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Kits para fixturas

