




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Interface pylône pour parties supérieures de kit amovible WSO ASYS/ATH01/173,5 et WSO ASYS/ATH01/210,5, pour les équiper individuellement a posteriori.
- Liaison fiable entre la partie supérieure du kit amovible et l'interface système
- Montage simple et rapide contre la partie supérieure du kit amovible


Utilisation

L'interface (SST) est utilisée comme mécanisme de liaison/de remise pour transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre l'interface de test et le système de test. Il est possible, pour les parties supérieures de kit amovible WSO ASYS/ATH01/173,5 et WSO ASYS/ATH01/210,5, de l'équiper individuellement.

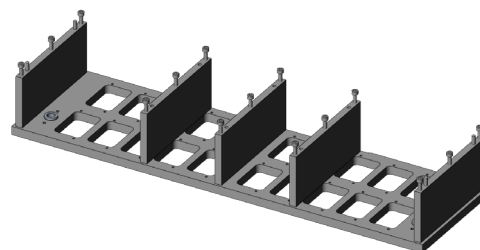

Livraison

L'interface pylône est livrée non garni. La garniture a lieu avec des blocs d'interface SB-P-.... du côté de la pièce à tester.

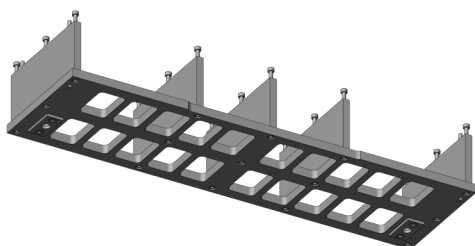



Interface blocks (excerpt)

Part no.	Designation	Version
13515	SB-P-SI-170-4A-0,6	Signal block
16900	SB-P-HS-045-30A-1,0	High-current block
31002	SB-P-HF-016-0,7GHz	Radio-frequency block, 0,7 GHz
34571	SB-P-HF-016-4GHz-Z	Radio-frequency block, 4 GHz
42627	SB-P-HF-008-6GHz-Z	Radio-frequency block, 6 GHz
35532	SB-P-HF-004-18GHz	Radio-frequency block, 18 GHz
116155	SB-P-HSD-005	High-speed-digital block
29448	SB-P-LL-045-DM2,3	Optical wave block
37821	SB-P-PN-008-PK3-A	Pneumatic block
50581	SB-P-MB-20/4-30A/PK3-A	Mixed block, High-current/Pneumatic

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com

