



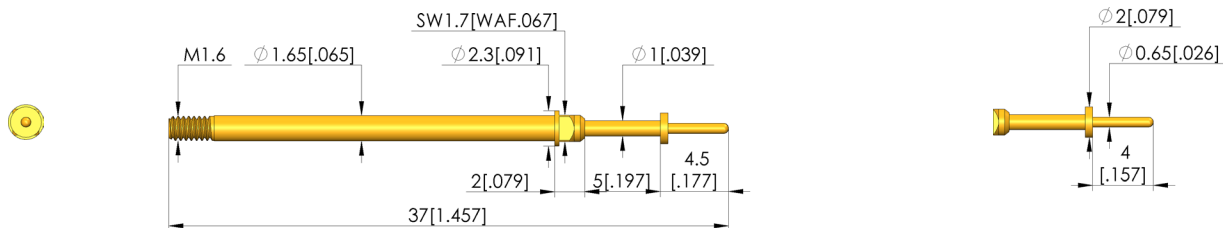

## Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

- Gli aghi a disco sono utilizzati per controllare la corretta posizione dei terminali di contatto (piastre di contatto) negli alloggiamenti dei connettori. Un test di connessione può essere effettuato allo stesso tempo. Il contatto avviene tramite il perno (2) dell'ago a disco, solo se la posizione è corretta.
- Sono disponibili diverse forme di testina con vari Ø di testina, Ø di piastra e lunghezze di perno per un contatto ottimale

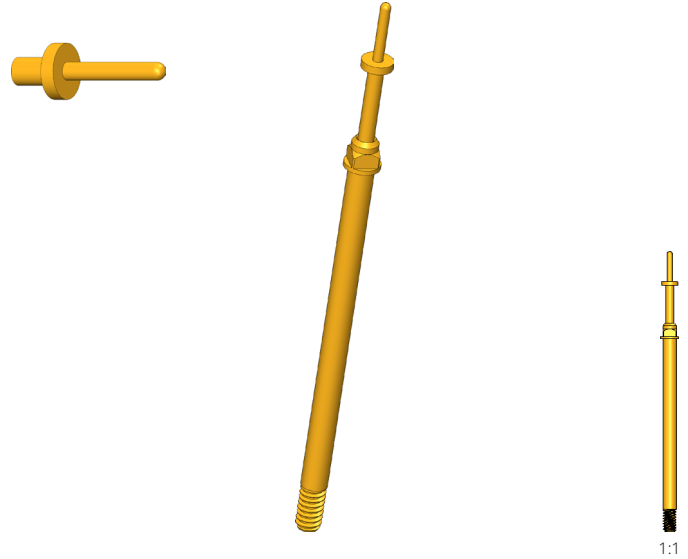

### Dati generali

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Screw-in torque max.:                | 5 cNm        |
| Gruppo di prodotti:                  | aghi a disco |
| Sottogruppo di prodotti:             | aghi a disco |
| serie:                               | T-112        |
| passo:                               | 2,54 mm      |
| Contatto tra:                        | Pad          |
| Magnetico:                           | sì           |
| Tipo di installazione:               | avvitabile   |
| Sistema di ricambio rapido:          | sì           |
| Altezza di installazione regolabile: | no           |
| Antirodativo:                        | no           |
| Coppia di avvitamento:               | 3 – 5 cNm    |
| Presenza di contatto adeguata:       | KS-112 M     |
| Temperatura min.:                    | -40 °C       |
| Temperatura max.:                    | 80 °C        |
| Conforme a RoHS:                     | sì           |

### Dati sulla forma della testina

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| forma della testina:               | 05 Rotondo (raggio completo) |
| Diametro della testina:            | 0,65 mm                      |
| Forma della testina superficie:    | A oro                        |
| Forma della testina materiale:     | 3 CuBe                       |
| Altezza della testina ago a disco: | 4 mm                         |
| Diametro del disco:                | 2 mm                         |

### Dati elettrici

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Capacità di corrente / corrente nominale: | 8 A     |
| Resistenza (Ri) tipica:                   | 20 mOhm |

### Dati meccanici

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Lunghezza totale:                   | 37 mm   |
| Diametro del manicotto di contatto: | 1,65 mm |
| Corsa massima:                      | 5 mm    |
| Precarico della molla:              | 0,5 N   |
| Misura E / misura collare:          | 02      |
| Forza elastica con corsa di lavoro: | 1,5 N   |
| Cons. corsa di espansione:          | 4 mm    |

Test Probe

**T-112 305 065 400 200A1502M**


Articolo T-112-0166



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

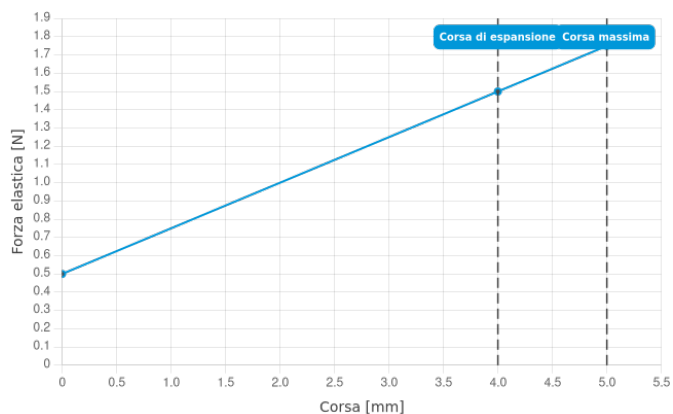

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**contatti a vite**



CONTATTI A VITE

**ingun.com**