
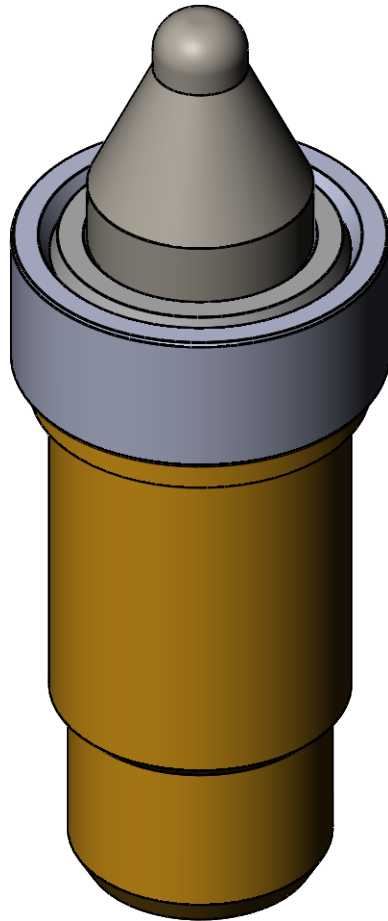
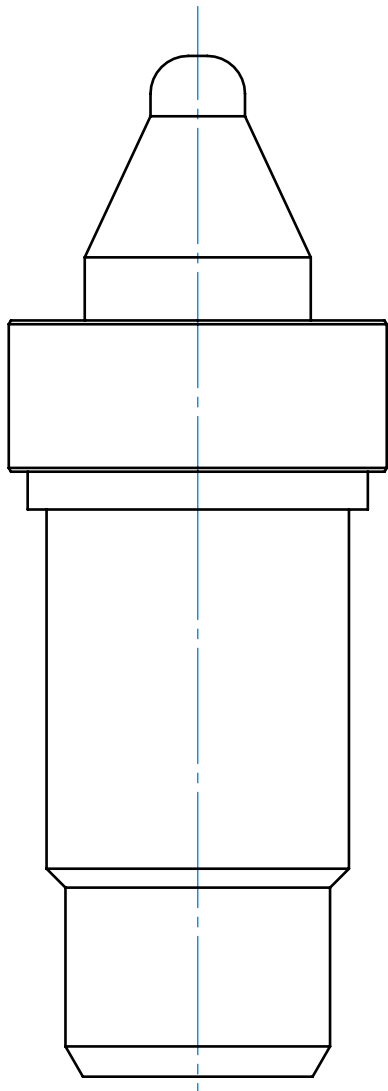


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								
E								
F								

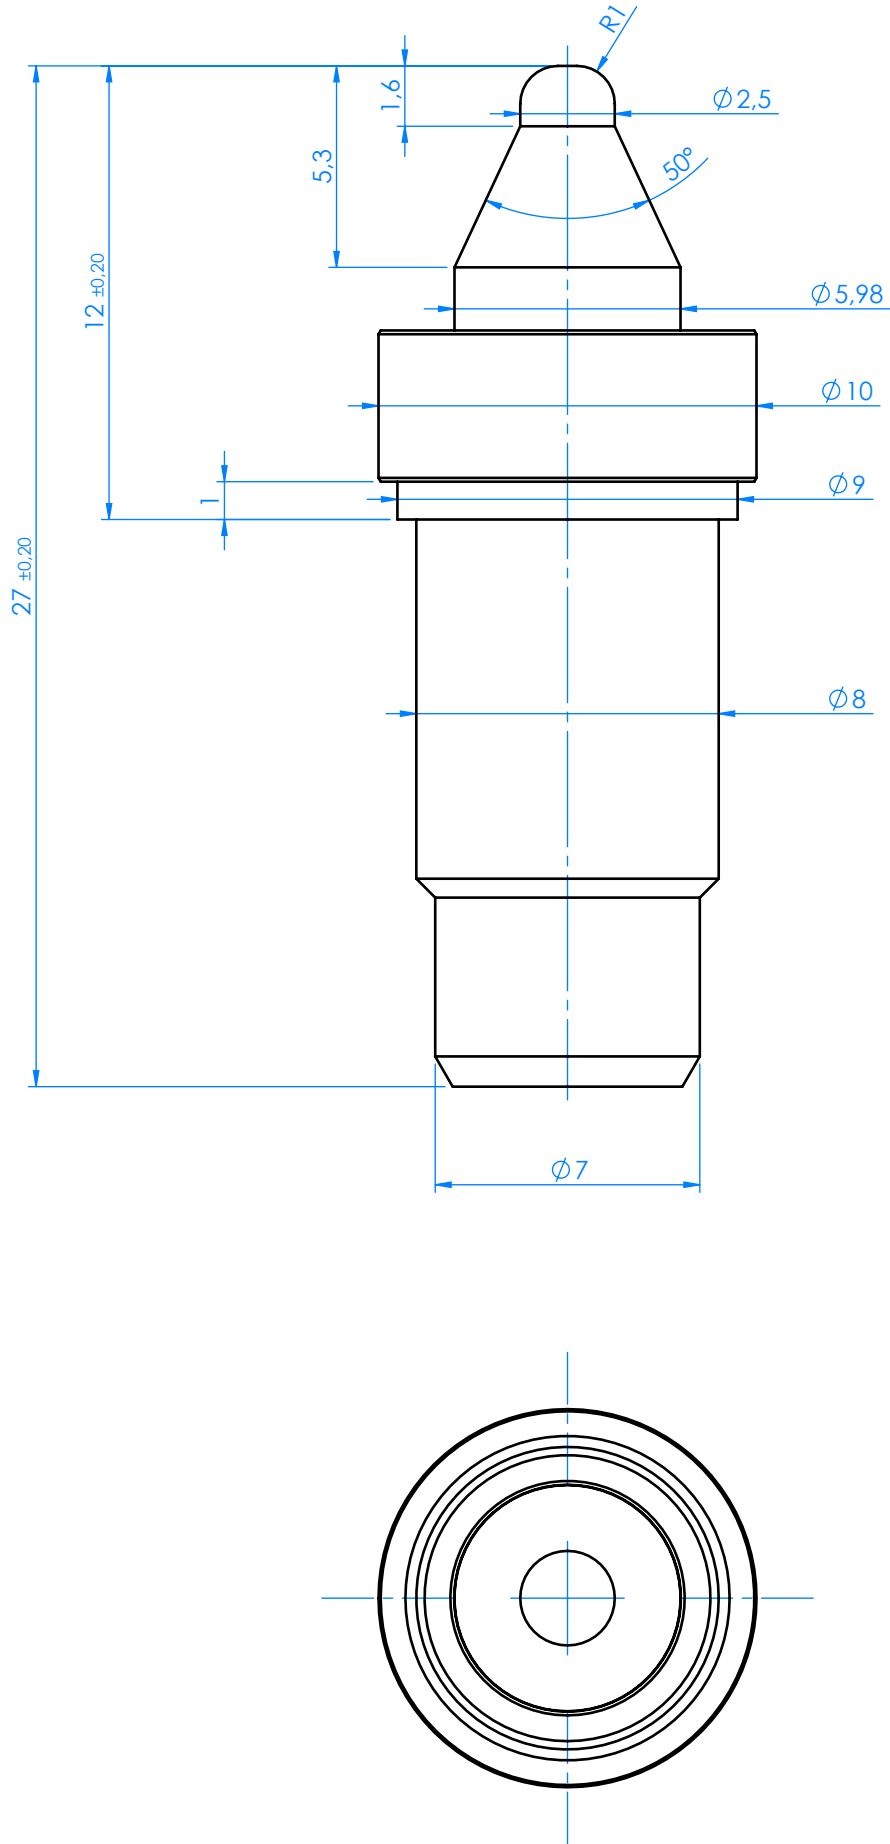

Technische Daten:
Maximaler Federweg: 5,0 mm
Federvorspannung: 2,0 N $\pm 15\%$

Technical information:
Maximum stroke: 5,0mm
spring pre-load: 2,0 N $\pm 15\%$

Maßstab/Scale: 5:1

gespeichert/saved: 16.04.2020 11:03:48

Montageanleitung/instruction sheet

ingun

Benennung/Designation:
GFS-5,98-RD-12-08-B-G Gefederter Fangstift
GFS-5,98-RD-12-08-B-G | spring-loaded tooling pin

Artikel-Nr./PartNo.:
25215

Index:
0

Blatt/Sheet:
1 von 1
DIN A3

RoHS-3;6c