

Interface

SST-88xx-S

Artículo 14560



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology


- Interfaz TERADYNE (Spectrum) 88xx-S
- Conexión confiable de la fixtura a la interfaz del sistema
- Montaje sencillo y rápido mediante un soporte de interfaz adecuado en la parte inferior de la fixtura

Utilización

La interfaz se utiliza como mecanismo de unión/transferencia, para transferir con seguridad de proceso las señales entre la fixtura y el sistema de prueba. Se monta mediante un soporte de interfaz adecuado en la parte inferior de la fixtura.

Entrega

La entrega de la interfaz se realiza equipada.

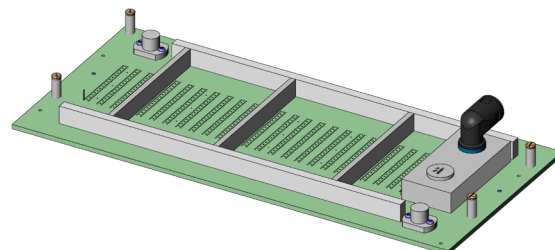

Datos generales

Grupo de productos:	Interfaces de adaptador
Serie:	SST
Tipo:	Teradyne (Spectrum)
Modelo:	88xx-S
Tipo de accesorios:	Función adicional
Estado de entrega:	Equipado, 1950 KT-158
Señales interfaces máx.:	1280
Ancho:	228 mm
Altura:	69 mm
Peso:	2,2 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Mesas de prueba manuales (MA):	MA xx13
Mesas de prueba de vacío (VA):	4060
Accesorios:	SSA-88xx-S

Datos técnicos

Longitud:	505 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	505 x 228 x 69 mm

Interface supports

Part no.	Designation	Version
115215	SSA-88xx-S-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
113532	SSA-88xx-S-VA4040	Suitable to vacuum test fixtures VA 4040
113731	SSA-88xx-S-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 03/26_ES