

Unlocking unit pneumatic

FB-ENT-NDH-P

Article 116285



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Déverrouillage automatisé des dispositifs de placage fermés
- Montage simple et rapide soit contre le profilé latéral du cadre, soit sur la plaque de placage
- Adaptation facile au système pneumatique de commande de l'automatisme à contact d'ouverture/fermeture pour interfaces de test sous vide.
- Entraînement pneumatique


NEW

Utilisation

Le module fonctionnel est utilisé pour le déverrouillage automatisé des dispositifs de placage fermés. Il peut être monté au choix contre le profilé latéral du cadre ou sur la plaque de placage. Il dispose d'une électrovanne et d'autres composants pneumatiques qu'il est possible de raccorder directement au système pneumatique de commande.

Livraison

La livraison a lieu sans le montage, avec une électrovanne et d'autres composants pneumatiques inclus.

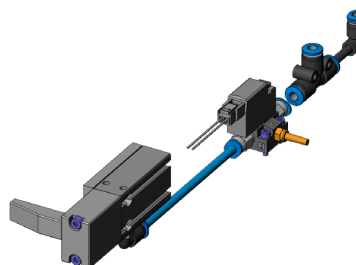

Remarque :

Le fonctionnement du déverrouillage du placage en liaison avec l'automatisme à contact d'ouverture/fermeture pour l'interface de test sous vide engendre des risques potentiels pour l'opérateur, risques qui devront être supprimés, côté client, par des dispositifs de protection garantissant d'un fonctionnement sûr.

Remarque :

L'installation professionnelle du module fonctionnel a lieu sous la propre responsabilité du client. INGUN décline toute responsabilité de dommages engendrés par une installation non professionnelle, un non-respect des documentations ou un contrôle incorrectement effectué de l'état techniquement impeccable de l'interface de test et de l'environnement de test.

Données générales

Groupe de produits:	Automatisation
Série:	FB-VAxxxx
Type:	Déverrouillage du dispositif de placage
Version:	pneumatique
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	non monté
Largeur:	48 mm
Hauteur:	29 mm
Poids:	0,01 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):	VA 20xx
Accessoire:	ZSK

Caractéristiques techniques



Course:	10 mm
Raccordement:	Pression de l'air comprimé 6 bars
Force:	31 N
Raccord d'air comprimé:	QS-4
Longueur:	74 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	48 x 74 x 29 mm

Unlocking unit pneumatic **FB-ENT-NDH-P**

Article 116285



ingun[®]
Partner for Future Technology

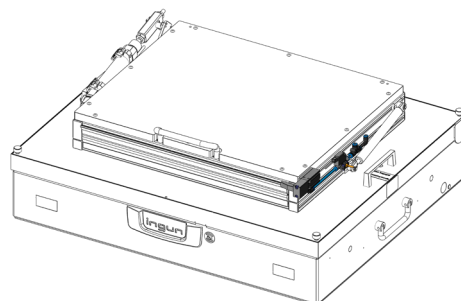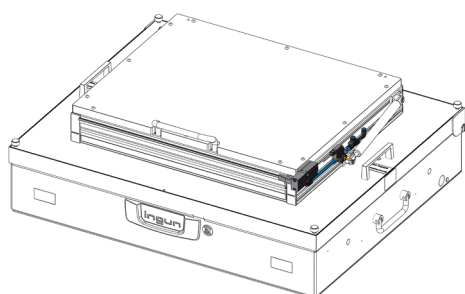

Accessories

Part no.	Designation	Version
115857	FB-OSA-P-ZSK/VKH/NDH	Automatic opener/closer unit for vacuum test fixtures
115870	FB-STP-OSA-ZSK/VKH/NDH	Pneumatic control for automatic opener/closer unit for vacuum test fixtures

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test

