




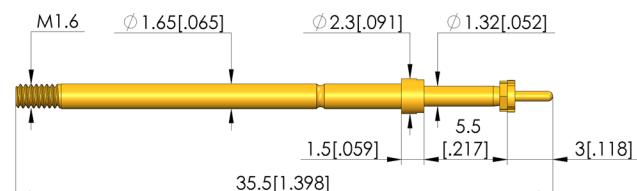

## Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

- 盘式触针用于检查连接器壳体中接触端子(接触板)的位置是否正确。同时,可进行连接测试。仅当位置正确时,才能通过盘式触针的引脚形成接触。
- 为了实现理想的触探,可提供各种不同的针头形状,搭配不同的针头直径、圆盘直径以及引脚长度
- 针对位置特别接近的探针而设计:借助批头式工具通过圆盘提供旋入力矩



### 一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

### 针头形状数据

5 cNm

盘式触针

盘式触针

T-912

2,54 mm

焊盘

是

可旋入

是

否

否

3 – 5 cNm

KS-112 M

-40 °C

80 °C

是

### 电气数据

针头形状:

05 圆形(全半径)

针头直径:

0,65 mm

针头形状 表面:

A 金

针头形状 材料:

3 钼铜

盘式触针针头高度:

2,5 mm

盘直径:

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm

A 金

3 钼铜

2,5 mm

2,1 mm

05 圆形(全半径)

0,65 mm</p

Test Probe


**T-912 305 065 250 210A1502M**

产品 T-912-0031



**ingun**®

Partner for Future Technology

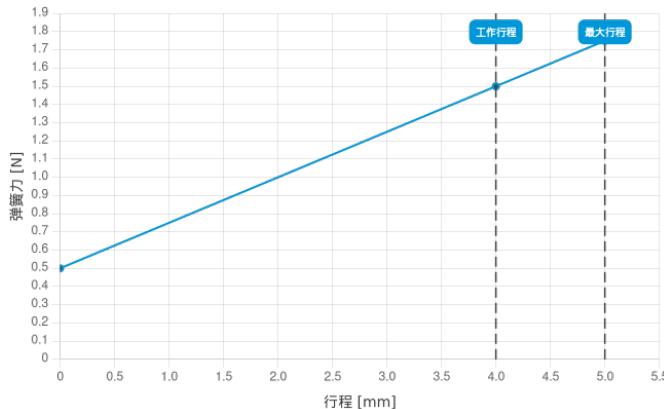

#### **INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
螺纹探针

