

High-Current Clip Flat Pin

HKF-617 03208 050 A 10002

产品 HKF-617-0010



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

- 结构紧凑, 扁平插头在触探过程中不会划伤
- 在触探过程中, 接触片被压紧在扁平插头上, 而不会将其刮伤。
- 电流承载能力最高可达 40 A (取决于版本)

一般数据

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

HKF-617

6,5 mm

Flat contact

卡口接头

是

否

是

KS-617

-80 °C

150 °C

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

00 槽形开口

6 mm

S 银

电气数据

载流能力/额定电流:

20 A

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

57,9 mm

3,5 mm


5,5 mm

6,11 N

02

10 N

4,4 mm

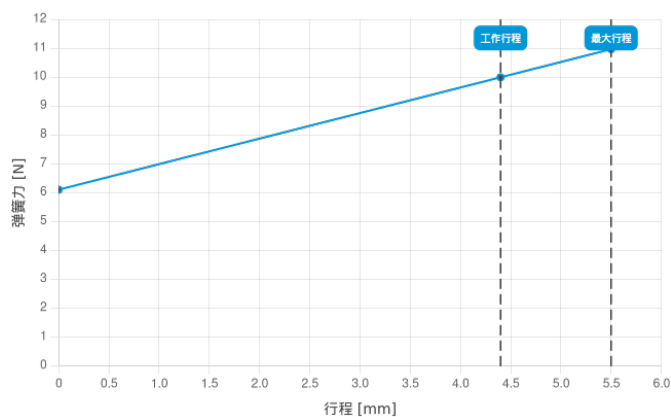

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室: +49 7531 8105-0

客户热线: +49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN