

Koaxialkabel, konfektioniert SE-K11527-50010MG075


Artikel SE-K11527-0001



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Stecker- oder Kabel-Assemblies für HFS-Kontaktstifte

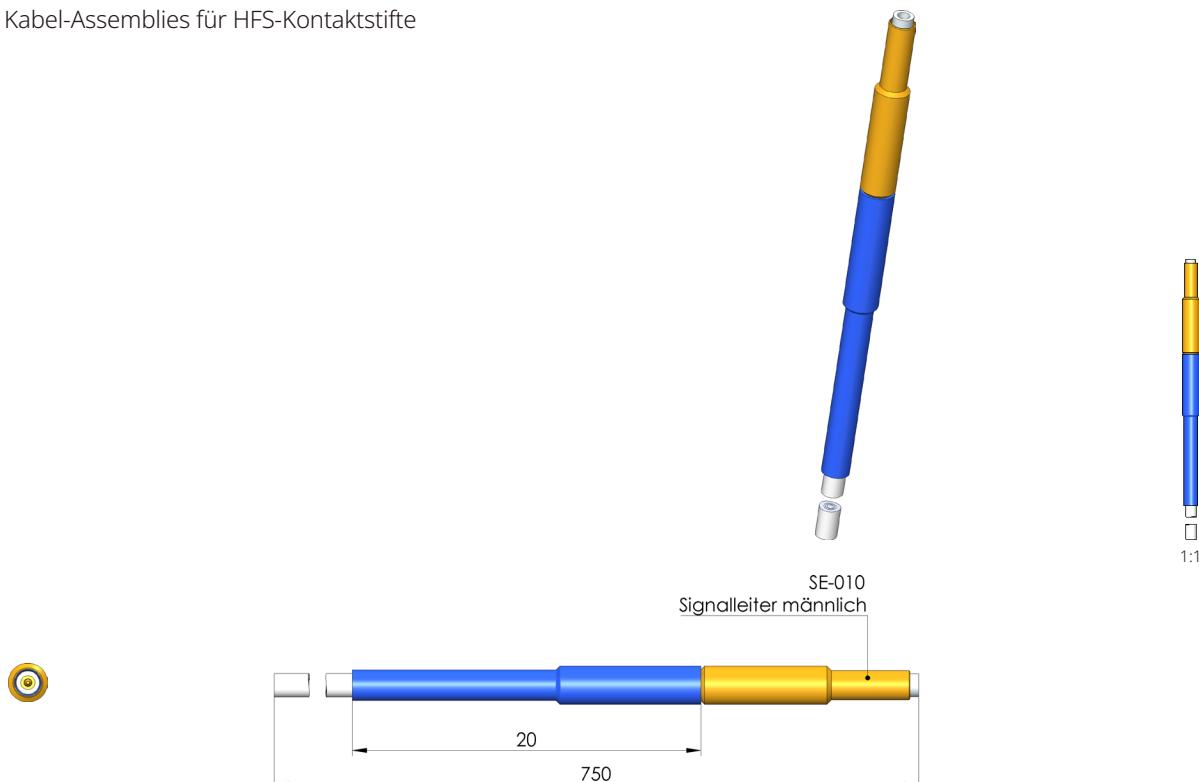

Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Unterbaureihe:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

Assemblies (SE)

SE-K11527

SE-K11527 Stecker

-55 °C

135 °C

ja

Kabel Daten

Kabellänge:

75 cm

K_01152-07

Kabeltyp:

Knickschutz Kabel:

0,78 dB

Dämpfung fmax:

Schrumpfschlauch Son blau, 20mm

Elektrische Daten

Maximale Frequenz:

Impedanz:

Schirmung Kabel:

Maximale Leistung:

Leistungskoeffizient:

Spannungsfestigkeit:

Dämpfungskoeffizient a:

Dämpfungskoeffizient b:

0,2 GHz

50 Ohm

1-fach

60 W

27 K11527

0,4 KV

2,21000 K11527

0,25900 K11527

Stecker Daten

Interface 1:

SE-010 Steckverbinder zu HFS-010

M Signalleiter männlich / Stecker / Male / Plug

straight gerade

Ausführung 1:

offen offenes Kabelende

Interface 2:

Interface 2:

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

