

# Signal line strand

## SLL-CK-2.0-AWG26-GN-700

Artículo 116050





DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Conductor trenzado con contacto crimpado para carcasa del conector de 12 polos
- Calidad de la señal estable y que permanece igual continuamente
- Conductor trenzado flexible para un espacio de movimiento lo más grande posible.
- Contacto crimpado con pestaña de contacto de fijación firme y alta capacidad de sujeción

### Utilización

El conductor trenzado se utiliza para realizar un equipamiento de poco desgaste y sin herramientas, de enchufe rápido, de las carcasas del conector.

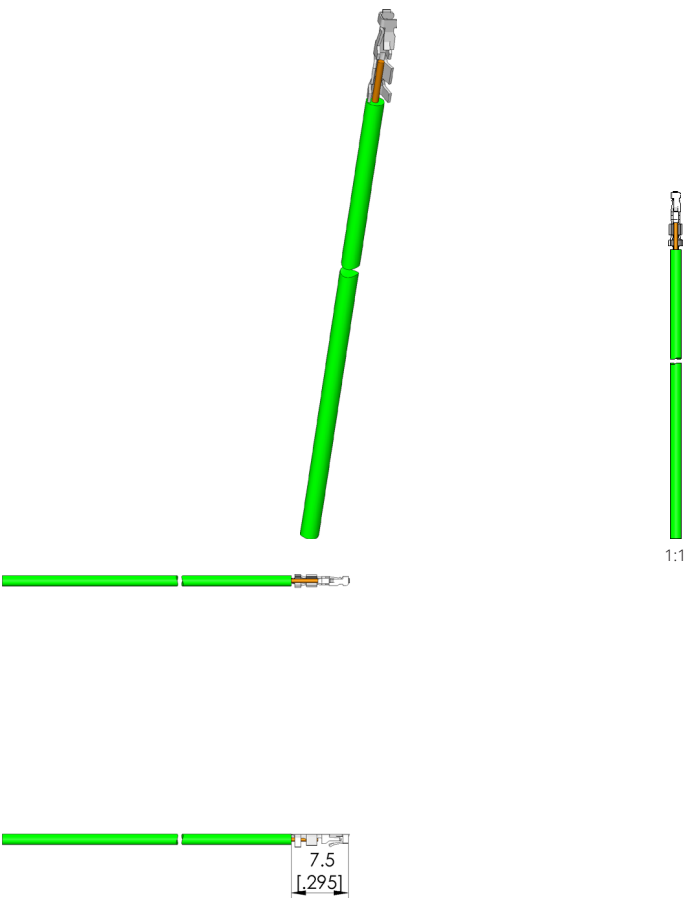

### Datos generales

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Grupo de productos: | Accesorios eléctricos               |
| Serie:              | SLL                                 |
| Tipo:               | Conductor de alambre trenzado       |
| Modelo:             | Contacto a presión                  |
| Tipo de accesorios: | Accesorios customizados             |
| Estado de entrega:  | Preconfeccionado                    |
| Material:           | Alambre de cobre trenzado, estañado |
| Color:              | Verde                               |
| Temperatura mín.:   | -20 °C                              |
| Temperatura máx.:   | 80 °C                               |
| Conforme RoHS:      | Sí                                  |

### Datos eléctricos

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Resistencia (Ri) típica de un GKS: | 85 mOhm |
|------------------------------------|---------|

### Compatible con

|             |              |
|-------------|--------------|
| Accesorios: | STV-BL12-F-C |
|-------------|--------------|

### Datos técnicos

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Conexión:           | Conexión enchufable/soldada/a presión |
| Fuerza:             | 2 N                                   |
| Corriente máx.:     | 3,6 A                                 |
| Tensión max.:       | 250 V                                 |
| Rejilla de montaje: | 2 mm                                  |
| Diámetro:           | AWG26 mm                              |
| Longitud cable:     | 700 mm                                |

# Signal line strand

## SLL-CK-2.0-AWG26-GN-700


Artículo 116050



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



### Accessories

| Part no.          | Designation  | Version                            | Assembly |
|-------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Connector housing |              |                                    |          |
| 116059            | STV-BL12-F-C | 1 row, 12 free slots, grid 2.00 mm | unloaded |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES