

Locking unit - opened

FB-VER-O-ESO-MAxxxx

Article 43584



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Verrouillage sûr du dispositif de placage ouvert

Utilisation

Pour le verrouillage du dispositif de placage ouvert, lorsque la fermeture du dispositif de placage ne doit avoir lieu que dans des conditions préalables précises.

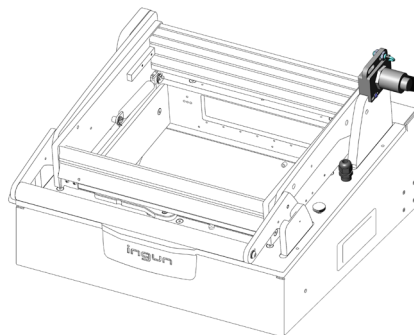

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Verrouillages

FB-MAxxxx

Fonction supplémentaire
non monté

70 mm

59 mm

0,3 kg

10 °C

60 °C

oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):

Accessoire:

MA xxxx

ATE VAxxxx

Caractéristiques techniques

Course:

6 mm

Montage:

Filetage M4

Tension max.:


24 VDC (8 W)

Longueur:

68 mm

Dimensions hors tout (LxPxH):

70 x 68 x 59 mm

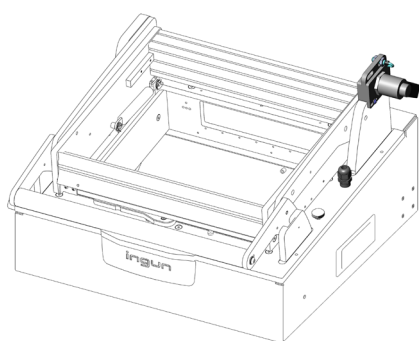

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Modules fonctionnels MA



MODULE FONCTIONNEL

ingun.com