

RF transfer

HF-U-SUBD-50-830pF-WW

产品 53086



直接訪問產品






ingun®

Partner for Future Technology

- 进出屏蔽区域时符合电磁兼容性标准的高频传输,用以连接高敏感性电路板和测量系统
- 无干扰传输低电压和串行信号
- 电容 830 pF
- 50 次插拔循环

使用

带有集成干扰抑制滤波器 (8 MHz - 3 dB) 的高频传输用于将低压信号和串行信号从高频室传输到高频室。电容为 830 pF 的滤波器可确保无用信号无法通过屏蔽区域。

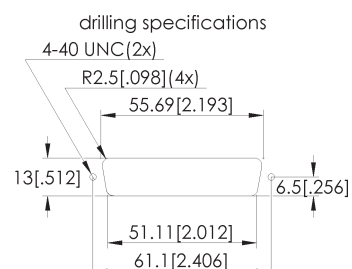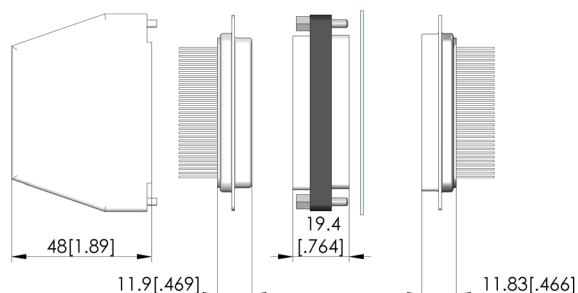

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

高频配件
HF-U
高频传输装置
D-Sub 插头连接器
扩展配件
未安装
0,04 kg
-25 °C
85 °C
是

适用于

替换套件规格:
手动测试治具替换套件 (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

技术数据

连接:
最大电流:
最大电压:
过渡电阻:
极数:
容量:

绕线柱
7,5 A
100 VDC
10 mOhm
50
830 pF



RF transfer

HF-U-SUBD-50-830pF-WW

产品 53086



直接訪問產品

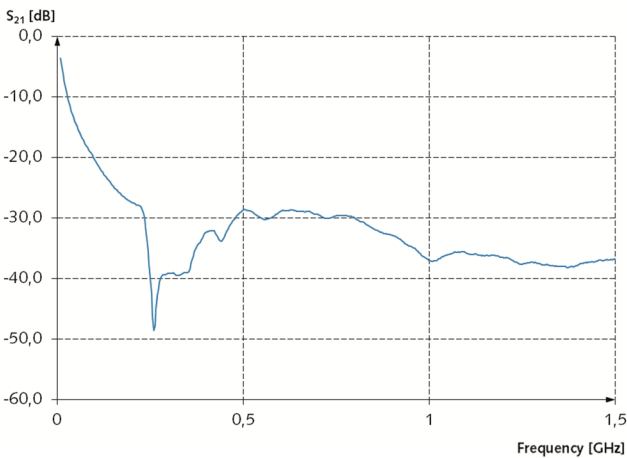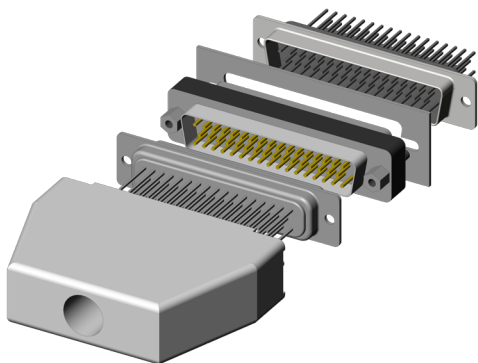

Technical information	
Designation	Version
Filter	LC circuit
Insertion force	170 N
Extraction force	170 N
Attenuation (8 MHz)	3 dB (typisch)

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN