




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Unité d'entraînement fermant parallèlement, avec plaque de montage, avec interface interne
- Force de contact élevée
- Avec blocs d'interface, interface interne configurable de manière modulaire
- Montage simple, rapide et jointif
- Mécanisme d'ouverture amorti en fin de course, ménageant la force physique
- Utilisation flexible

### Utilisation

L'unité d'entraînement éprouvée sert de mécanisme d'ouverture, de fermeture et de mise en contact. Elle sert à exécuter la course de contact parallèle pour assurer une mise en contact précise et fiable. L'actionnement a lieu manuellement. Sa mise en œuvre est flexible et elle peut être montée simplement et rapidement sur des boîtiers de taille correspondante.

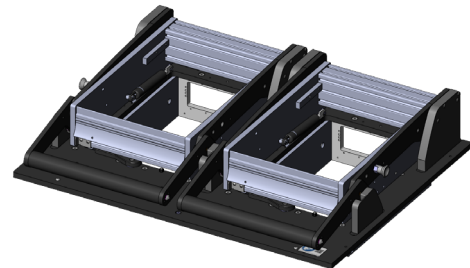

### Données générales

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Groupe de produits:               | Unité d'entraînement, manuelle |
| Série principale:                 | ATE MAxxxx                     |
| Sous-série:                       | ATE MA3xxx                     |
| Série:                            | ATE MA32xx                     |
| Taille du type:                   | 3213T                          |
| Type d'interface de test:         | Avec plaque de montage         |
| Génération de course de contact:  | manuellement                   |
| Signaux d'interface max.:         | 1700                           |
| Blocs d'interface requis:         | Page de système de test        |
| Blocs d'interface internes max.:  | 2 x 5                          |
| Force de contact max.:            | 2000 N                         |
| Course de contact parallèle env.: | 22 mm                          |
| Température min.:                 | 10 °C                          |
| Température max.:                 | 60 °C                          |
| Conforme RoHS:                    | oui                            |

### Caractéristiques techniques

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Force of gas pressure springs:              | 200 N (100 N à gauche) / 100 N à droite) |
| Angle d'ouverture du dispositif de placage: | 69 °                                     |
| Dimensions hors tout ouvert (LxPxH):        | 616 x 508 x 525 mm                       |
| Dimensions hors tout fermé (LxPxH):         | 616 x 508 x 190 mm                       |

Drive unit / overclamp

## ATE MA3213T


Article 43870



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

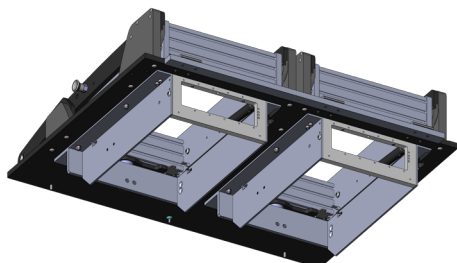

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
[info@ingun.com](mailto:info@ingun.com)



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 05/26\_FR

Informations avancées sur le thème  
**Kits d'interface de test**

