

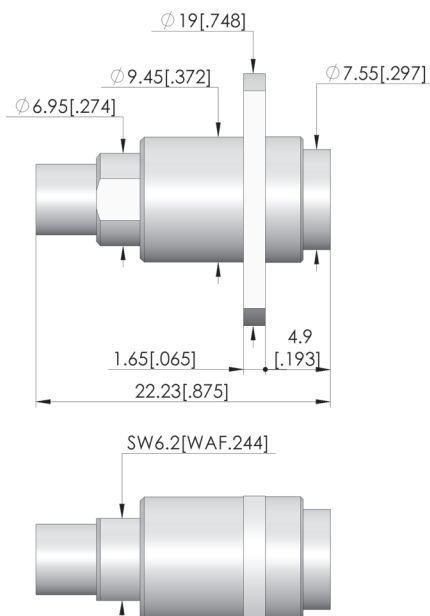





- Conector enchufable coaxial
- Transiciones precisas
- Alta seguridad de contacto y calidad de transferencia

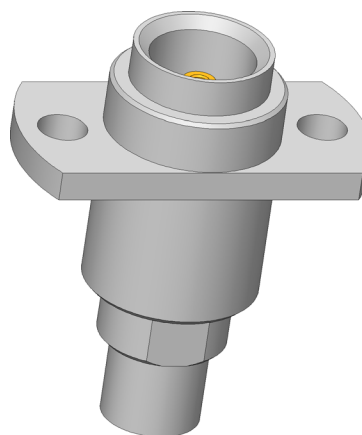

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Equipamiento:

Material:

Ancho:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Accesorios eléctricos

STV

Casquillo de contacto HF

Conector coaxial con brida

Accesorios customizados

Acero inoxidable

19 mm

0,01 kg

-65 °C

125 °C

Sí

Datos eléctricos

Impedancia:

50 Ohm

Compatible con

Bloques de interfaces (SB):

SB-P-HF-004-18GHz-xx

Datos técnicos

Conexión:

SMA

Montaje:

Perforación D2,7

Cantidad de polos:

1

Frecuencia hasta:

18 GHz

Longitud:

22,3 mm

Diámetro:

9,5 mm



VSWR – Voltage Standing Wave Ratio		
VSWR	DC - 9 GHz ($\leq 1.07 + 0.017 f$ GHz)	
Frequency range	Return loss	VSWR
9 GHz ... 18 GHz	20,1 dB	1.22

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

