




DIREKT ZUM PRODUKT

- Schnittstellenaufnahme für TERADYNE 88xx-M (Spectrum) Schnittstelle
- Ideal ausgelegt für VA 4060 Prüfadapter
- Einfache, schnelle Montage an Prüfadapter-Unterseite
- Zuverlässige Verbindung von Prüfadapter zur Systemschnittstelle

Verwendung

Die Schnittstellenaufnahme (SSA) wird zur prozesssicheren Anbindung der Schnittstelle (SST) an den Prüfadapter verwendet.

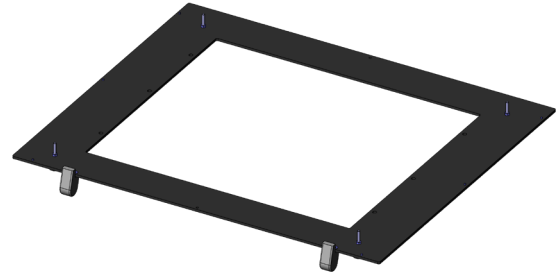

Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Typ:

Ausführung:

Zubehörtyp:

Auslieferungszustand:

Breite:

Höhe:

Gewicht:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

Gehäuse

SSA-VAxxxx

88xx-M (Teradyne)

VA 4060

Zusatzfunktion

Unmontiert

556 mm

45,8 mm

1,2 kg

10 °C

60 °C

ja

Passend für

Vakuum-Prüfadapter (VA):

Zubehör:

VA 4060

SST-88xx-M

Technische Daten

Länge:

Außenmaße (BxTxH):

646 mm

646 x 556 x 45,8 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Prüfadapter-Kits

