Gefederter Kontaktstift

GKS-913 308 230 R 2502 Z

Artikel GKS-913-0116

DIREKT ZUM PRODUKT

ingun®
Partner for Future Technology



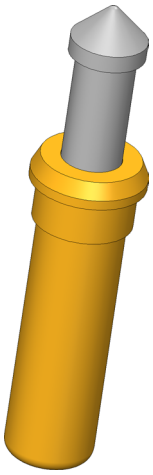

1:1

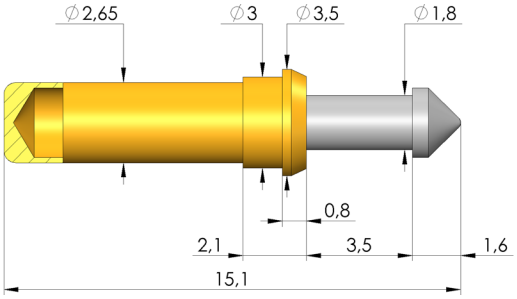



Allgemeine Daten

Temperaturbereich:	-40 – 80 °C
Produktgruppe:	Metrischer Standard, ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)
Unterproduktgruppe:	Metrischer Standard
Baureihe:	GKS-913 Z
Raster:	4 mm
Kontaktierung von:	Weiblicher Konnektor, Pad, Via
Magnetisch:	ja
Einbauart:	steckbar
Schnellwechselsystem:	ja
Einbauhöhe einstellbar:	nein
Verdrehgesichert:	nein
Passende Kontaktsteckhülse:	KS-913
Temperatur min.:	-40 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:	8 A
Durchgangswiderstand typisch max.:	20 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:	15,1 mm
Stifthülsendurchmesser:	2,65 mm
Maximaler Hub:	3,5 mm
Federvorspannung:	0,75 N
E-Maß / Kragenmaß:	02
Federkraft bei Arbeitshub:	2,5 N
Empf. Arbeitshub:	2,8 mm

Daten zur Kopfform

Kopfform:	08 Kegel 90°, selbstreinigend
Kopfdurchmesser:	2,3 mm
Kopfform Oberfläche:	R Rhodium
Kopfform Werkstoff:	3 CuBe

ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

Gefederter Kontaktstift

GKS-913 308 230 R 2502 Z

Artikel GKS-913-0116

DIREKT ZUM PRODUKT

ingun®
Partner for Future Technology

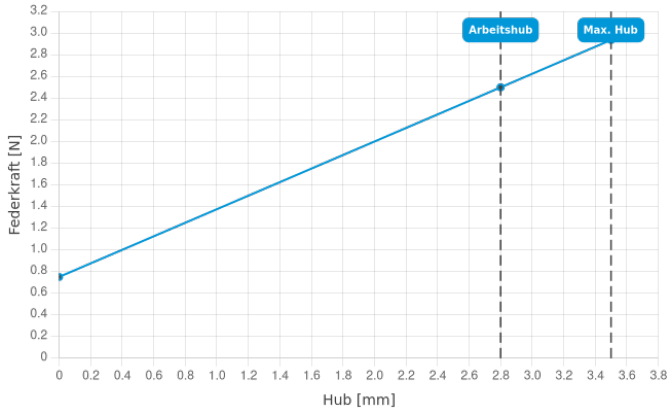

HUBER+SUHNER Ingun GmbH
Max-Stromeyer-Straße 160
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

Weitere Informationen zum Thema
ICT/FCT Kontaktstifte

ingun.com

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/26_DE