

# Interface block

## SB-P-SI-040-4A-0,6

产品 37074



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 配备 INGUN 探针
- 统一的平行绕线柱
- 可用于带有内部或外部 Pylon 接口的所有测试治具
- 恒定的低过渡电阻以及可重复的测量值
- 高触探可靠性和传输质量
- 过程可靠的低压信号传输
- 预组装插排作为接口配件

### 使用

Interface blocks (SB) are used to reliably transmit signals between test device and test system in internal and external Pylon interfaces. Signal blocks are suitable for the reliable transmission of low-voltage signals and hazardous voltages within the scope of their specification.



### 信号传输 (Signalübertragung)

信号通过两个相对的接口模块传输, 其安装表面之间的工作距离为  $15.1 \pm 0.5$  mm。

### 交付

交货时已完全装配, 包括安装材料。

### INGUN SELECTION

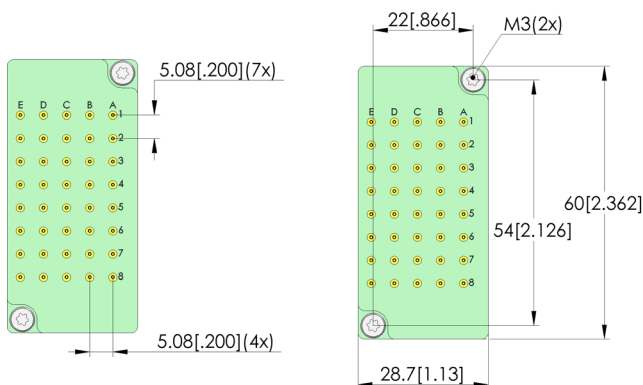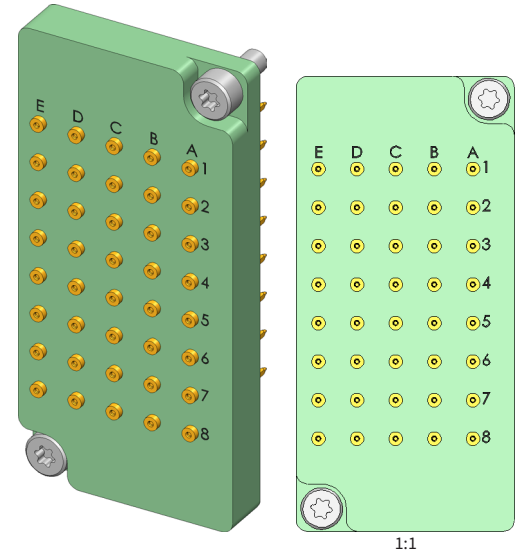

### 一般数据

产品组:  
结构系列:  
类型:  
规格:  
配件类型:  
装配:  
重量:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

接口模块 (SB)  
SB-SI  
信号模块  
被测器件侧  
扩展配件  
KT-158 06 (绕线柱)  
0,026 kg  
-30 °C  
80 °C  
是

### 电气数据

单个弹簧探针 (GKS) 电阻 (Ri) 典型值:

5 mOhm

### 适用于


合适的配合件 1:  
合适的配合件 2:  
手动测试治具替换套件 (ATS MA):

SB-T-SI-040-4A-N  
SB-T-SI-040-4A  
ATS MAxx

### 技术数据

工作距离:  
连接:  
极数:  
间隙 (未接线):  
单个弹簧探针 (GKS) 最大电流:  
所有弹簧探针 (GKS) 最大电流:  
最大电压:  
最大功率损耗:  
最小电缆横截面:

$15,1 \pm 0,5$  mm  
绕线柱  
3,18 mm  
4 A  
3 A  
2,54 V  
7,5 W  
 $0,25 \text{ mm}^2$

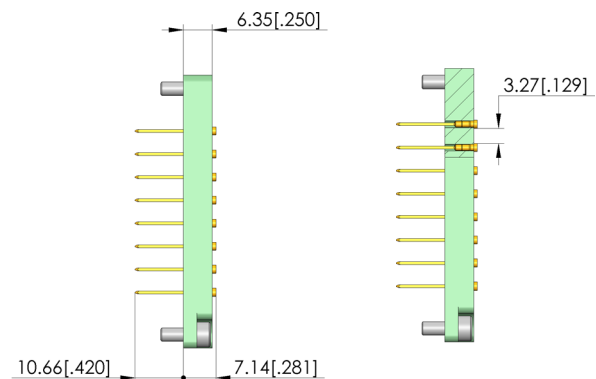

# Interface block

## SB-P-SI-040-4A-0,6

产品 37074



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

### Accessories

| Part no.        | Designation                   | Version                                                    |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Connector cable |                               |                                                            |
| 115179          | ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-GE    | 17 pole, 1x socket strip, yellow, pin-1 brown, 700 mm long |
| 115181          | ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-GN    | 17 pole, 1x socket strip, green, pin-1 brown, 700 mm long  |
| 115178          | ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-SW    | 17 pole, 1x socket strip, black, pin-1 brown, 700 mm long  |
| 115180          | ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-RT    | 17 pole, 1x socket strip, red, pin-1 brown, 700 mm long    |
| 115184          | ASK-BL17-F-G-0400-BL17-F-G-GE | 17 pole, 2x socket strip, yellow, pin-1 brown, 400 mm long |
| 115186          | ASK-BL17-F-G-0400-BL17-F-G-GN | 17 pole, 2x socket strip, green, pin-1 brown, 400 mm long  |
| 115183          | ASK-BL17-F-G-0400-BL17-F-G-SW | 17 pole, 2x socket strip, black, pin-1 brown, 400 mm long  |
| 115185          | ASK-BL17-F-G-0400-BL17-F-G-RT | 17 pole, 2x socket strip, red, pin-1 brown, 400 mm long    |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN