




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Conducteur interne pour pointes de test HFS
- Peut être utilisé pour le service ou la réparation

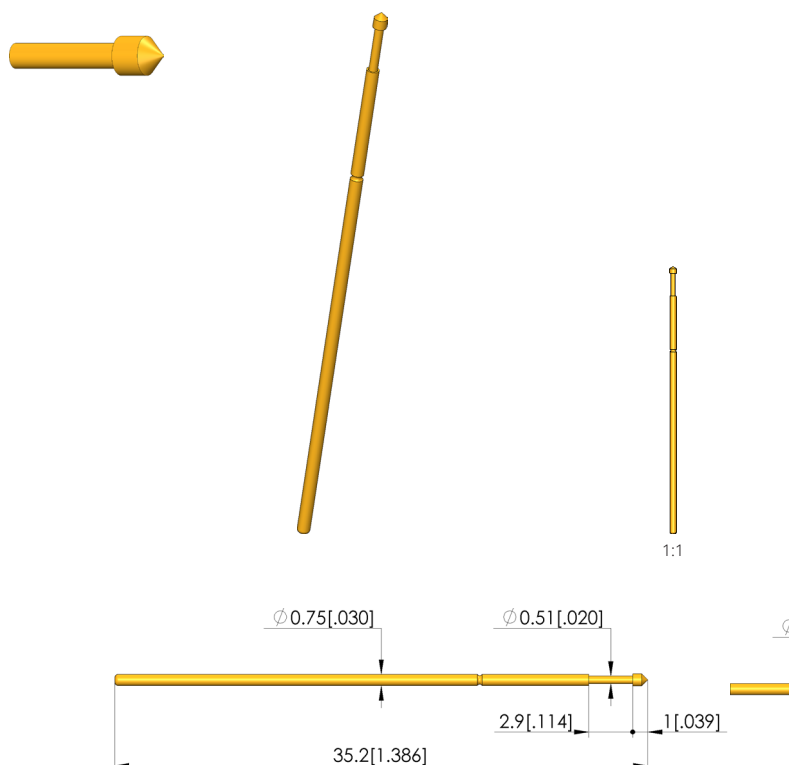

Données générales

Groupe de produits:
 Sous-groupe de produits:
 Série:
 Trame:
 Mise en contact de:
 Magnétique:
 Type d'incorporation:
 Système de changement rapide:
 Hauteur d'incorporation réglable:
 Sécurisé antitorsion:
 Température min.:
 Température max.:
 Conforme RoHS:

Accessoires (GKS / ADA)
 Conducteur intérieur HFS
 GKS-051
 1,27 mm
 oui
 enfichable
 oui
 non
 non
 -40 °C
 80 °C
 oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 58 Cône à 90°, autonettoyage, longueur spéciale
 Diamètre de tête: 0,8 mm
 Forme de tête surface: A Or
 Forme de tête matériau: 3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 2 A
 Résistance (Ri) typique: 20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 35,2 mm
 Diamètre de douille de pointe: 0,75 mm
 Course maximale: 2,9 mm
 Précontrainte ressort: 0,7 N
 Cote E / Cote de collet: 00
 Force de ressort en course de travail: 1,3 N
 Course de travail recommandée: 1,2 mm

Test Probe

GKS-051 358 080 A 1300


Article GKS-051-0050



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

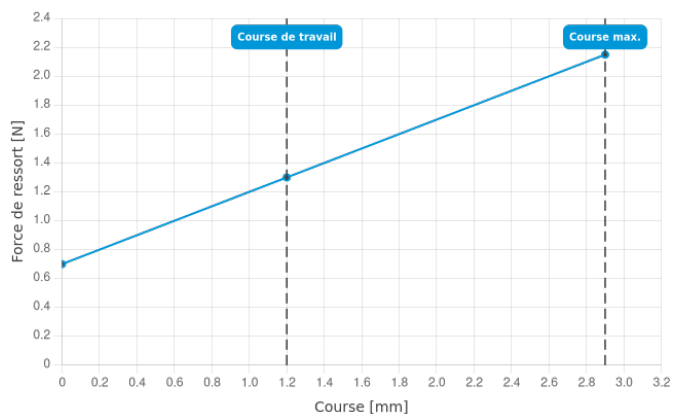

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 03/26_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

