



DIREKT ZUM PRODUKT



- Prozesssichere Betätigung von Tastern und federnden Schaltern
- Einfache, schnelle, platzsparende Montage
- Stufenlos einstellbar über Montagegewinde
- Nicht vakuumdicht

Verwendung


Mit Tasterbetätigern (TAB) können platzsparende Betätigungen von Tastern und federnden Schaltern auf der Leiterplatte, während der Prüfung durchgeführt werden. Die Betätigung erfolgt manuell.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt teilmontiert. Der Tastkopf ist beigelegt.

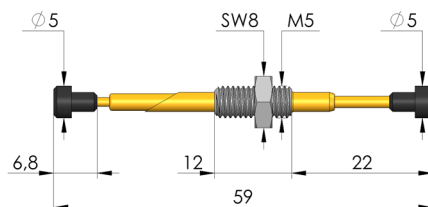

Maximaler Hub

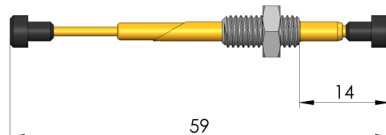

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Typ:
Ausführung:
Zubehörtyp:
Auslieferungszustand:
Breite:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Tasterbetätiger
TAB
TAB manuell
59 lang
Ausbauzubehör
teilmontiert, Tastkopf lose
9,5 mm
0,01 kg
10 °C
60 °C
ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:
Manuelle Prüfadapter (MA):
Austauschsätze MA (ATS MA):
Austauschsätze PA (ATS PA):
Für 2-Stufen-Kontaktierung:

kein HF
MA 2012
ATS MAxx
ATS PAZxxx
ja

Technische Daten

Hub:
Durchmesser Kopf:
Montage:
Einbauraster:
Länge:

8 mm
5 mm
Gewinde M5
10 mm
59 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

