


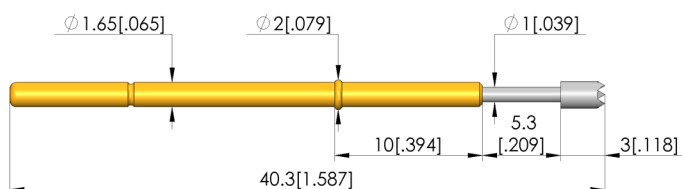





- 该款探针坚固耐用, 并且在针管上设计有突出的卡环 (限位止挡)
- 测试治具中行程条件的理想设置: 可提供不同高度的卡环 (E 尺寸), 与针套相结合, 实现以最大灵活性调整安装高度
- 配备不锈钢弹簧的型号, 用于 -100°C 至 +200°C 温度范围



一般数据

产品组:
 子产品组:
 结构系列:
 栅格:
 触探装置, 所属:
 电磁:
 安装类型:
 快速更换系统:
 安装高度, 可调:
 防扭转:
 合适的针套:
 最小温度:
 最大温度:
 RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)
 公制标准
 GKS-112
 2,54 mm
 接线柱
 是
 插接式
 是
 否
 否
 KS-112
 -40 °C
 80 °C
 是

针头形状数据

针头形状:
 针头直径:
 针头形状 表面:
 针头形状 材料:

06 网纹/锯齿状格
 1,8 mm
 R 铈
 3 镀铜

电气数据

载流能力/额定电流:
 电阻 (Ri) 典型值:

8 A
 20 mOhm

机械数据

总长:
 针管直径:
 最大行程:
 弹簧预紧力:
 E 尺寸/卡环尺寸:
 工作行程中的弹簧力:
 建议工作行程:

40,3 mm
 1,66 mm
 5,3 mm
 0,65 N
 10
 2,25 N
 4 mm


Test Probe

GKS-112 306 180 R 2210

产品 GKS-112-1295



ingun[®]
Partner for Future Technology

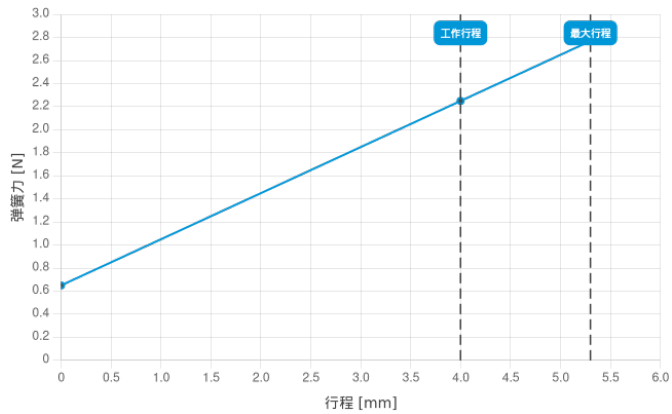

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针