

Interface block

KB-T-SI-020-24A-L-ASYS

Articolo 49907

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Blocco di contatto collaudato per i kit intercambiabili in linea WS ASYS/ATH01/173,5 e WS ASYS/ATH01/210,5
- Dotato di contatti a molla INGUN GKS-113-0075 e parti di contatto INGUN KS-113 30 M2-R
- Resistenze di trasmissione costantemente basse e valori di misurazione ripetibili
- Elevata sicurezza di contatto e qualità di trasmissione

Utilizzo

Il blocco di contatto (KB) è utilizzato per trasmettere con una procedura sicura i segnali tra il dispositivo di prova e il sistema di test. Il blocco di contatto viene utilizzato come blocco di codifica per la trasmissione con una procedura sicura di segnali a bassa tensione nell'ambito delle loro specifiche.

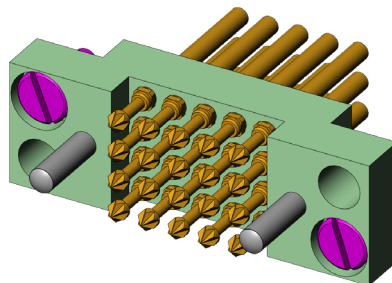

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Blocchi di interfaccia (SB)
serie:	SB-SI
Tipo:	Blocco segnale
Versione:	Interfaccia di sistema Interfaccia di sistema
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Montaggio:	GKS-113-0075 & KS-11330M2-R
Peso:	0,03 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati elettrici

Resistenza (Ri) tipica di un GKS:	30 mOhm
-----------------------------------	---------

Adatto per

Controparte corrispondente 1:	KB-P-SI-020-24A-L-ASYS
Inline interchangeable kits (WS):	WS ASYS/ATH01/...

Dati tecnici

Centraggio:	+/- 0,05 mm
Connessione:	Calotta di saldatura
Corsa di lavoro GKS:	4 mm
forza elastica:	1,5 N
Corrente max. di un GKS:	24 A
Sezione minima del conduttore:	1,5 mm ²

Interface block


KB-T-SI-020-24A-L-ASYS

Articolo 49907

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

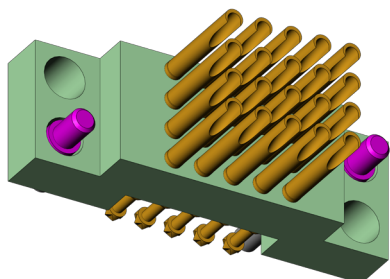

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT